Fiche de données

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Affectation des broches

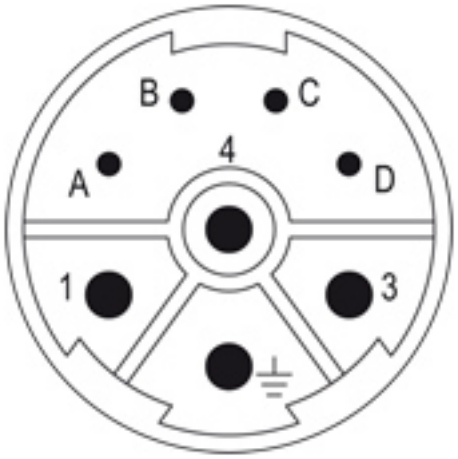

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
Référence	1170380000
Type	SAI-M23-SE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248962518
Qté.	1 pièce(s)

Fiche de données

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	7 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	Contact 1 mm = 8 A, Contact 2 mm = 28 A
Cycles d'enfichage	> 1000	Degré de pollution	3
Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT	Nombre de pôles	8
Tension nominale	Contact 1 mm = 300 V, Contact 2 mm = 600 V	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Note importante

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E344862

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Affectation des broches

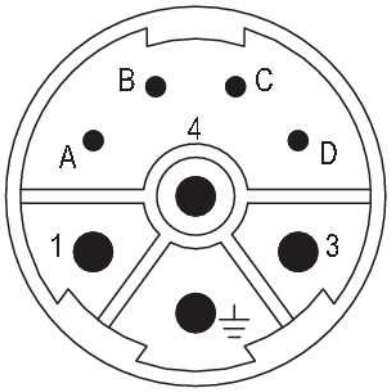

Dessin coté

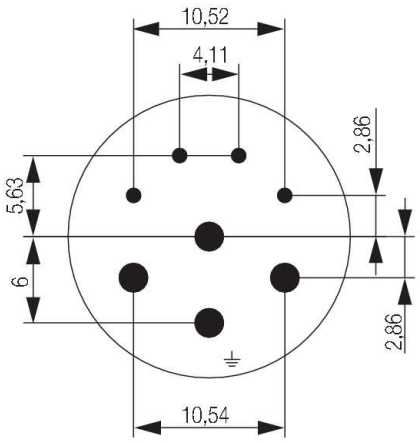

Technical data

No. of poles		5 + PE	4/4	
Number of contacts		6	4	4
Contact-ø	mm	2	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male