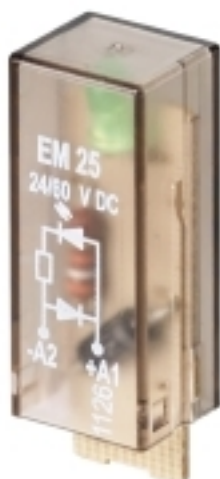


**RIM-I 2 24/60VDC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Modules de protection enfichables pour les embases relais RIDERSERIES RCI / RCM, avec fonctions de protection en option.

- En option avec LED verte ou rouge
- Avec diode de roue libre
- Pour tension d'alimentation DC

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | RIDERSERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: 24...60 V DC, Raccordement enfichable |
| Référence  | <a href="#">8869680000</a>                                                                                |
| Type       | RIM-I 2 24/60VDC GN                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248614615                                                                                             |
| Qté.       | 10 pièce(s)                                                                                               |

## RIM-I 2 24/60VDC GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 32,1 mm | Profondeur (pouces) | 1,264 inch |
| Hauteur    | 10,5 mm | Hauteur (pouces)    | 0,413 inch |
| Largeur    | 11,4 mm | Largeur (pouces)    | 0,449 inch |
| Poids net  | 1,9 g   |                     |            |

## Températures

|                         |                                                 |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...70 °C                                  | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Humidité                | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation |                               |                |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

## Données de mesure UL

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E223759 |
|-----------------------|---------|

## Côté commande

|                       |                     |                    |           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Tension nominale      | 24...60 V DC        | Courant nominal DC | 1,5 mA    |
| Puissance nominale    | 95 mW               | Indicateur d'état  | LED verte |
| Circuit de protection | Diode de roue libre |                    |           |

## Caractéristiques générales

|         |             |
|---------|-------------|
| Couleur | transparent |
|---------|-------------|

## Informations supplémentaires sur les agréments / standards

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E223759 |
|-----------------------|---------|

## Caractéristiques de raccordement

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|------------------------------------------|-------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

## RIM-I 2 24/60VDC GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID       | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Conforme                                                                                                                                                                    |
| UL File Number Search | Site Web UL                                                                                                                                                                 |
| Certificat N° (cULus) | E223759                                                                                                                                                                     |

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |                                          |


## RIM-I 2 24/60VDC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Schéma

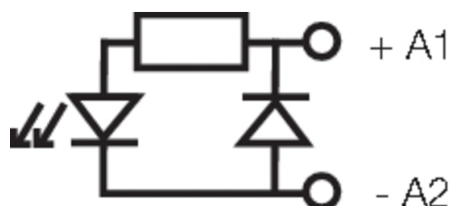

### Dimensional drawing

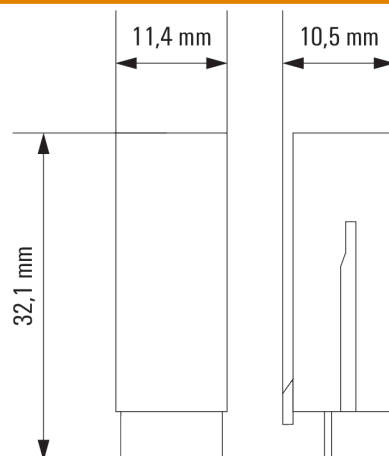

**RIM-I 2 24/60VDC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins****Miscellaneous**

| Order No.  | Type                  | Type code printed on part |
|------------|-----------------------|---------------------------|
| 8869770000 | RIM-I 3 6/60VAC       | EM 02                     |
| 8869790000 | RIM-I 3 110/230VAC    | EM 03                     |
| 8869710000 | RIM-I 4 24 UC VAR     | EM 04                     |
| 8869750000 | RIM-I 4 230 VUC CAR   | EM 05                     |
| 8869650000 | RIM-I 3 110/230VUC    | EM 06                     |
| 8869630000 | RIM-I 3 6/24VUC       | EM 07                     |
| 8869580000 | RIM-I 1 6/230V        | EM 09                     |
| 8869660000 | RIM-I 3 110/230VUC GN | EM 10                     |
| 8869640000 | RIM-I 3 6/24VUC GN    | EM 11                     |
| 8869600000 | RIM-I 2 6/24VDC GN    | EM 12                     |
| 8869730000 | RIM-I 4 110 VUC VAR   | EM 13                     |
| 8869610000 | RIM-I 3 24/60VUC      | EM 14                     |
| 8869670000 | RIM-I 2 24/60VDC      | EM 16                     |
| 8869590000 | RIM-I 2 6/24VDC       | EM 18                     |
| 8869680000 | RIM-I 2 24/60VDC GN   | EM 25                     |
| 8869690000 | RIM-I 2 110/230VDC    | EM 27                     |
| 8869700000 | RIM-I 2 110/230VDC GN | EM 28                     |
| 8870830000 | RIM-I R 110/230V      | EM 29                     |
| 8869620000 | RIM-I 3 24/60VUC GN   | EM 30                     |
| 1172210000 | RIM-I 3 230VAC RC     | EM 31                     |