

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

Version	Prolongateur, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence	8901640000
Type	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
Qté.	1 pièce(s)

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	36 g
-----------	------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C... 105 °C
-------------------------------	------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Codage	D
Cycles d'enchâssage	≥ 100	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Polyamide renforcé de fibre de verre, Laiton, nickelé	Nombre de pôles	4
Surface du contact	100 MΩ		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	M12	Description de l'article	Prolongateur
Constitution	Femelle M12 vers femelle RJ45	Matériau de base du boîtier	Polyamide renforcé de fibre de verre, Laiton, nickelé
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	100 MΩ	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enchâssage	≥ 100

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-2-101
---------------------	-----------------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1000 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	--	----------------

Données techniques générales

Codage	D	Cycles d'enchâssage	≥ 100
Degré de protection	IP67	Filetage du raccordement	M12
Matériau de base du boîtier	Polyamide renforcé de fibre de verre, Laiton, nickelé	Nombre de pôles	4
Surface du contact	100 MΩ		

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

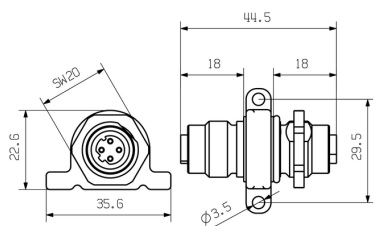

Dessin coté

