


**SAIL-M12GM8G-4-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M8, Nombre de pôles : 4, 10 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence  | <a href="#">9456661000</a>                                                                                                                                                             |
| Type       | SAIL-M12GM8G-4-10U                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248403707                                                                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                             |

**SAIL-M12GM8G-4-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 230,56 g |
|-----------|----------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

**Caractéristiques techniques câble**

|                                     |                         |                                               |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Accélération                        | 5 m/s <sup>2</sup>      | Blindé                                        | Non                                                         |
| Codage couleur                      | brun, blanc, bleu, noir | Couleur de la gaine                           | noir                                                        |
| Cycles de courbure                  | 5 Mio                   | Cycles de courbure à la torsion               | > 5 Mio.                                                    |
| Diamètre extérieur                  | 4.4 mm ± 0.2 mm         | Fonction PE                                   | Non                                                         |
| Gaine selon UL AWM                  | 20233 (80 °C / 300 V)   | Halogène                                      | Non                                                         |
| Isolation                           | PP                      | Longueur de câble configurable                | Non                                                         |
| Longueur de la courbure             | 1 m                     | Longueur du câble                             | 10 m                                                        |
| Matériau de la gaine                | PUR                     | Nombre de pôles                               | 4                                                           |
| Plage de température, en mouvement  | -25...80 °C             | Plage de température, fixe                    | -50...80 °C                                                 |
| Rayon de courbure, min., fixe       | 5 x diamètre du câble   | Rayon de courbure, mobile                     | 10 x diamètre du câble                                      |
| Résistance de soudage               | Non                     | Résistance à la flamme                        | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, selon CEI 60332-2-2 |
| Résistance à la torsion             | 360 °/m                 | Résistant à l'hydrolyse et aux microbes       | Oui                                                         |
| Réticulé par irradiation            | Non                     | Section du conducteur                         | 0,25 mm <sup>2</sup>                                        |
| Tenue aux huiles                    | Oui                     | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                                                         |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                     | Vitesse                                       | 200 m/min                                                   |
| sans LABS                           | Oui                     | Âme selon UL AWM                              | 10493 (80 °C / 300 V)                                       |

**Caractéristiques techniques générales**

|                             |                               |                                  |                                             |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Codage                      | M12 = codage A / M8 = aucun   | Couple de serrage                | M8 : 0,5 - 0,6 Nm, M12 : 0,8 - 1,2 Nm       |
| Courant nominal             | 4 A                           | Cycles d'enfichage               | ≥ 100                                       |
| Degré de pollution          | 3                             | Degré de protection              | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, Vissé         |
| Filetage du raccordement    | M12 / M8                      | LED                              | Non                                         |
| Matériau de base du boîtier | PUR                           | Matériau de la bague fileté      | Laiton, nickelé, Zinc injecté sous pression |
| Matériau des contacts       | CuZn35PB2                     | Plage de températures du coffret | -25...+85 °C                                |
| Surface du contact          | doré                          | Taille de clé                    | 12 mm                                       |
| Tension nominale            | 30 V                          | Tenue d'isolation                | 10 <sup>8</sup> Ω                           |
| Version                     | Mâle, droit - Femelle, droite | ponté                            | Non                                         |

**Normes**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|---------------------|----------------------------------|

## SAIL-M12GM8G-4-10U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Normes générales

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|---------------------|----------------------------------|

## Propriétés électriques

|                  |      |                   |               |
|------------------|------|-------------------|---------------|
| Tension nominale | 30 V | Tenue d'isolation | $10^8 \Omega$ |
|------------------|------|-------------------|---------------|

## Mâle droite

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | Connecteur, M8, Nombre de pôles.: 4, IP69, Contact femelle, droit, non blindé |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Mâle gauche

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | Connecteur, M12, Codage A, Nombre de pôles.: 4, IP69, Contact mâle, droit, non blindé |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Agréments

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS            | Conforme                                                                                                                                                                    |

## Téléchargements

|                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                             |
| Notification de modification produit | <a href="#">DE - Technische Änderung zu M12 Gewinding mit 6-Kant</a><br><a href="#">EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting</a> |
| Catalogue                            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                    |
| Brochures                            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>                                                                                      |

## SAIL-M12GM8G-4-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



### Dessin coté

Male, straight

Straight socket


### Schéma des pôles

### Schéma des pôles

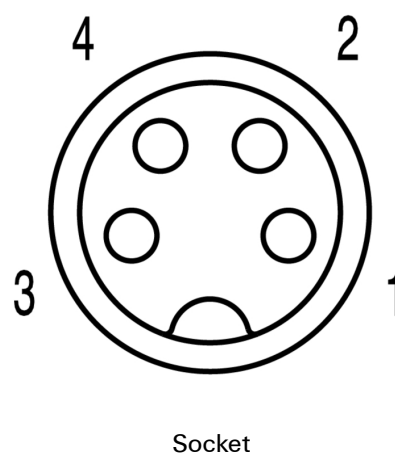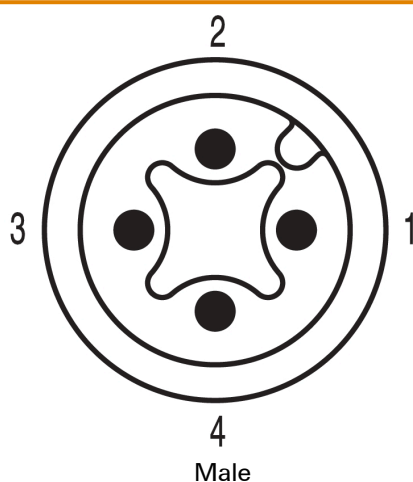

### Schéma

### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F