CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Les modules de batterie Weidmüller sont composés de batteries Panasonic de haute qualité. Il s'agit de batteries plomb molletonnées, scellées, sans entretien. Les modules sont équipés d'un capteur de température pour optimiser la charge et la durée de vie des batteries. Ceci facilite la charge compensée en température des batteries.

Le design soigné, ainsi que les connecteurs enfichables pour le raccordement de la batterie et le capteur de température, permettent une installation sûre et rapide de la batterie.

Informations générales de commande

Version	Batterie
Référence	1406930000
Type	CP A BATTERY 24V DC1.3AH
GTIN (EAN)	4050118221978
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2021-07-31
Produit de remplacement	2789890000

Date de création 4 novembre 2022 13:38:07 CET

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	124 mm	Profondeur (pouces)	4,882 inch
Hauteur	148 mm	Hauteur (pouces)	5,827 inch
Largeur	52 mm	Largeur (pouces)	2,047 inch
Poids net	1 650 g		

Températures

Température de stockage	-15 °C...40 °C	Température ambiante	0°...+40°C (Charging); -15° ...+50°C (Discharging)
Température de fonctionnement	0 °C...40 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ETIM 8.0	EC002850	ECLASS 9.0	27-04-06-92
ECLASS 9.1	27-04-92-01	ECLASS 10.0	27-04-06-92
ECLASS 11.0	27-04-06-92	ECLASS 12.0	27-04-06-92

Interfaces de fonctionnement et entrées de commande

Sonde température	NTC 100 kΩ

Entrée

Capacité nominale	1,3 Ah	Courant de charge, max.	0,2 A
Tension d'entrée nominale	24 V DC		

Sortie

Courant de sortie, max.	15 A	Possibilité de mise en parallèle	Oui
Protection contre la tension inverse	Oui	Protection contre les courts-circuits et les surcharges	Fusible 15 A
Sonde température	NTC 100 kΩ		

Données générales

Humidité de l#92air max. admissible (fonctionnement)	5 %...95 % RH	Pied encliquetable	Métal
Schock wall acc. CEI 68-2-27	30 g	Température de fonctionnement	0 °C...40 °C
Vibration DIN rail/wall selon la norme CEI 68-2-6	0,7 / 0,7 g		

Coordination de l'isolation

Classe de protection	III, sans raccordement PE, pour SELV

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement (signal)

Nombre de bornes	2	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.	12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.	30	Section de raccordement du conducteur, rigide , max.	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.	0,2 mm²	Technique de raccordement	raccordement à vis enfichable

Caractéristiques de raccordement (entrée)

Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.	12	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.	30
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.	4 mm²	Section de raccordement du conducteur, flexible , min.	0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.	4 mm²	Section de raccordement du conducteur, rigide , min.	0,2 mm²

Données de raccordement (sortie)

Nombre de blocs de jonction	2 (+ / -)	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.	12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.	30	Section de raccordement du conducteur, flexible , max.	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.	0,2 mm²	Section de raccordement du conducteur, rigide , max.	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.	0,2 mm²		

Agréments

Certificat Nº (GERMLLOYD)	61934-14	Institut (GERMLLOYD)	GERMLLOYD
Institut (cULus)	CULUS	Nº de certificat (cULus)	E349959

Agréments

Agréments

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E349959

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Documentation utilisateur	Operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

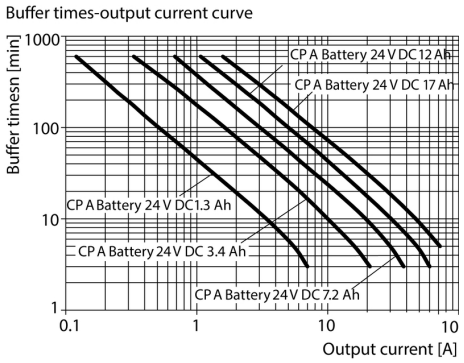

Buffer Time