

**RSV1,6 LS9 GR 4,5 SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

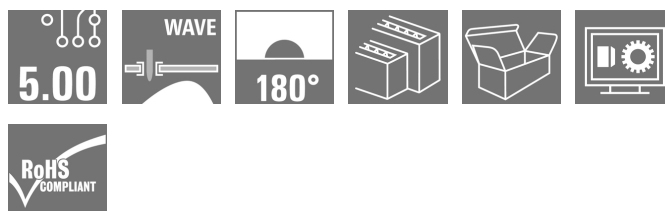
**Illustration du produit**

Figure similaire

Connecteurs rectangulaires avec contacts à souder mâles pour circuits imprimés. On obtient une densité de raccordement élevée en utilisant plusieurs rangées et des connexions serties sur le module complémentaire. Les connecteurs peuvent être codés et verrouillés. L'emballage est en carton.

**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 5.00 mm, Nombre de pôles: 9, 180°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, gris gravier, Boîte |
| Référence          | <a href="#">1415500000</a>                                                                                                                                                                          |
| Type               | RSV1,6 LS9 GR 4,5 SN                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)         | 4008190088521                                                                                                                                                                                       |
| Qté.               | 50 pièce(s)                                                                                                                                                                                         |
| Indices de produit | IEC: 500 V / 14 A<br>UL: 300 V / 10 A                                                                                                                                                               |
| Emballage          | Boîte                                                                                                                                                                                               |

Date de création 4 novembre 2022 13:39:53 CET

## RSV1,6 LS9 GR 4,5 SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                               |            |                     |            |
|-------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Profondeur                    | 17,6 mm    | Profondeur (pouces) | 0,693 inch |
| Hauteur                       | 11,8 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,465 inch |
| Hauteur version la plus basse | 11,8 mm    | Largeur             | 23,8 mm    |
| Largeur (pouces)              | 0,937 inch | Poids net           | 4,32 g     |

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 68d3d3f5-e017-411e-997f-7ad2b75c9062 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ETIM 8.0    | EC002637    | ECLASS 9.0  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |

## Caractéristiques du système

|                                            |                             |                                                  |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Famille de produits                        | OMNIMATE Signal - série RSV | Type de raccordement                             | Raccordement sur platine |
| Montage sur le circuit imprimé             | Raccordement soudé THT      | Pas en mm (P)                                    | 5 mm                     |
| Pas en pouces (P)                          | 0,197 inch                  | Angle de sortie                                  | 180°                     |
| Nombre de pôles                            | 9                           | Nombre de picots par pôle                        | 1                        |
| Longueur du picot à souder (l)             | 4,5 mm                      | Dimensions du picot à souder                     | d = 0,97 mm              |
| Diamètre du trou d'implantation (D)        | 1,3 mm                      | Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm                 |
| L1 en mm                                   | 10 mm                       | L1 en pouce                                      | 0,394 inch               |
| Nombre de rangs                            | 3                           | Nombre de pôles                                  | 3                        |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt enfiché    | Protection au toucher selon DIN VDE 0470         | IP 20 enfiché            |
| Codable                                    | Oui                         | Force d'enfichage/pôle, max.                     | 9 N                      |
| Force d'extraction/pôle, max.              | 18 N                        |                                                  |                          |

## Données des matériaux

|                                      |                   |                                     |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| Matériau isolant                     | PA 66/6           | Couleur                             | gris gravier |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 7032          | Groupe de matériaux isolants        | I            |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600             | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0          |
| Matériau des contacts                | Alliage de cuivre | Surface du contact                  | étamé        |
| Température de stockage, min.        | -40 °C            | Température de stockage, max.       | 70 °C        |
| Température de fonctionnement, min.  | -50 °C            | Température de fonctionnement, max. | 100 °C       |
| Plage de température montage, min.   | -25 °C            | Plage de température montage, max.  | 100 °C       |

## RSV1,6 LS9 GR 4,5 SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon CEI

testé selon la norme

IEC 60664-1, IEC 61984

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 20 °C)

10 A

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 40 °C)

8,5 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

320 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

2,5 kV

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

4 kV

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 20 °C)

14 A

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 40 °C)

12 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

500 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

250 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

2,5 kV

Tenue aux courants de faible durée

3 x 1s mit 120 A

## Données nominales selon CSA

Institut (CSA)



Certificat N° (CSA)

53975-13

Tension nominale (groupe d'utilisation  
C / CSA)

300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation C /  
CSA)

13 A

Référence aux valeurs approuvées

Les spécifications  
indiquent les valeurs  
maximales. Détails - voir le  
certificat d'agrément.

## Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E92202

Référence aux valeurs approuvées

Les spécifications  
indiquent les valeurs  
maximales. Détails - voir le  
certificat d'agrément.

## Emballage

Emballage

Boîte

Longueur VPE

65 mm

Largeur VPE

80 mm

Hauteur VPE

104 mm

## Note importante

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

- Autres variantes sur demande
- Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
- Espacement entre les rangées : voir implantation des trous
- Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
- Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois

## RSV1,6 LS9 GR 4,5 SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E92202

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [Declaration of the Manufacturer](#)Données techniques [WSCAD](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)Brochures [MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)


## RSV1,6 LS9 GR 4,5 SN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Dessins


### Dimensional drawing

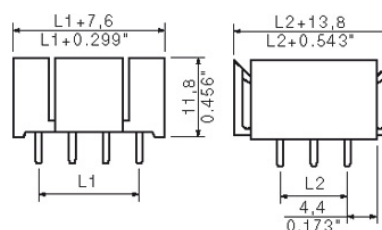

### Graph

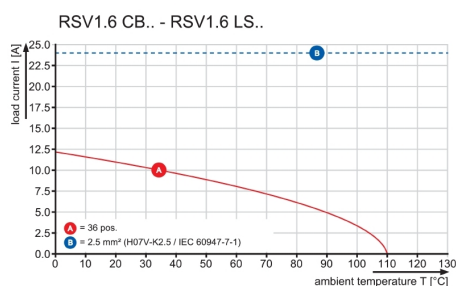

### Graph

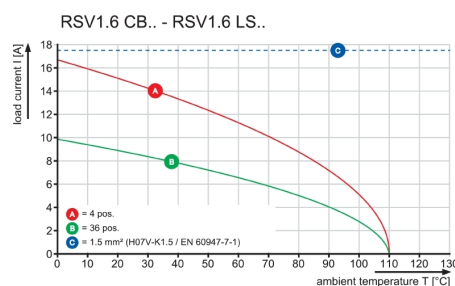

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.