

IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sortie du rail profilé, jonction LC duplex conçue selon
61754-20

Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise FO pour rail, LC-Duplex, multimode, GOF, FOP, IP20
Référence	8947010000
Type	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
Qté.	10 pièce(s)

IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	32,5 g
-----------	--------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques générales

Couleur	Gris clair	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP20	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	LC Duplex
Raccordement 2	LC Duplex	Type de fibre	multimode, GOF, FOP
Type de montage	TS 35		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61754-20
---------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

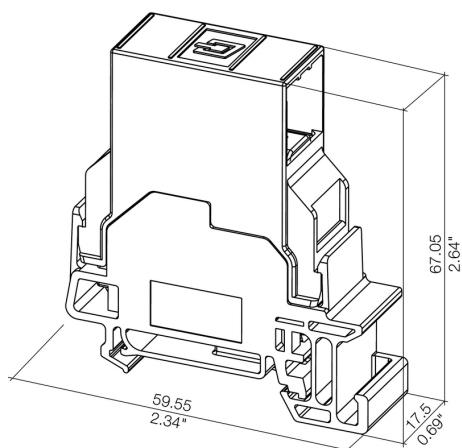

Dessin

