


**BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

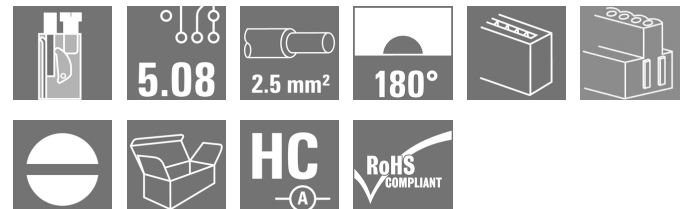**Illustration du produit**


Connecteurs femelles avec raccordement vissé TOP pour le raccordement de conducteurs avec orientation de sortie droite 180°. Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

**Informations générales de commande**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Raccordement TOP, Plage de serrage, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Boîte |
| Référence          | <a href="#">1501960000</a>   |
| Type               | BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX  |
| GTIN (EAN)         | 4008 190186586   |
| Qté.               | 102 pièce(s)   |
| Indices de produit | IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14  |
| Emballage          | Boîte  |

Date de création 4 novembre 2022 14:16:01 CET

## BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 31,8 mm  | Profondeur (pouces) | 1,252 inch |
| Hauteur    | 12,2 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,48 inch  |
| Largeur    | 17,26 mm | Largeur (pouces)    | 0,68 inch  |
| Poids net  | 9,275 g  |                     |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |

## Conducteurs indiqués pour raccordement

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Plage de serrage, min.                        | 0,13 mm <sup>2</sup>     |
| Plage de serrage, max.                        | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 28 |                          |
| AWG, min.                                     |                          |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 14 |                          |
| AWG, max.                                     |                          |
| Rigide, min. H05(07) V-U                      | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| Rigide, max. H05(07) V-U                      | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| souple, min. H05(07) V-K                      | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| souple, max. H05(07) V-K                      | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.          | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max.          | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.             | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max.          | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b          | 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm |
| ; ø   |                          |

|                      |  |                         |                             |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Raccordement         | Section pour le raccordement du conducteur | Type                    | câblage fin                 |
|                      |  | nominal                 | 0,5 mm <sup>2</sup>         |
|                      | Embout                                     | Longueur de dénudage    | nominal 14 mm               |
|                      |  | Embout recommandé       | <a href="#">H0.5/18 OR</a>  |
|                      | Section pour le raccordement du conducteur | Type                    | câblage fin                 |
|                      |  | nominal                 | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                      | Embout                                     | Longueur de dénudage    | nominal 15 mm               |
|                      |  | Embout recommandé       | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
|                      | Section pour le raccordement du conducteur | Type                    | câblage fin                 |
|                      |  | nominal                 | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
|                      | Embout                                     | Longueur de dénudage    | nominal 15 mm               |
|                      |  | Embout recommandé       | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
| Longueur de dénudage |  | nominal 12 mm           |                             |
| Embout recommandé    |  | <a href="#">H1.5/12</a> |                             |

Texte de référence Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.

## Paramètres système

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Famille de produits                      | OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 |
| Type de raccordement                     | Raccordement installation          |
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement TOP                   |
| Pas en mm (P)                            | 5,08 mm                            |
| Pas en pouces (P)                        | 0,2 inch                           |

Date de création 4 novembre 2022 14:16:01 CET

**BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

|  |                            |                              |      |        |
|--|----------------------------|------------------------------|------|--------|
| Orientation de la sortie du conducteur | 180°                       |                              |      |        |
| Nombre de pôles                        | 3                          |                              |      |        |
| L1 en mm                               | 10,16 mm                   |                              |      |        |
| L1 en pouce                            | 0,4 inch                   |                              |      |        |
| Nombre de rangs                        | 1                          |                              |      |        |
| Nombre de pôles                        | 1                          |                              |      |        |
| Section nominale                       | 2,5 mm <sup>2</sup>        |                              |      |        |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 | protection doigt 106       |                              |      |        |
| Degré de protection                    | IP20                       |                              |      |        |
| Résistance de passage                  | ≤5 mΩ                      |                              |      |        |
| Codable                                | Oui                        |                              |      |        |
| Longueur de dénudage                   | 13 mm                      |                              |      |        |
| Vis de serrage                         | M 2,5                      |                              |      |        |
| Lame de tournevis                      | 0,6 x 3,5                  |                              |      |        |
| Norme lame de tournevis                | DIN 5264                   |                              |      |        |
| Cycles d'enfichage                     | 25                         |                              |      |        |
| Force d'enfichage/pôle, max.           | 8 N                        |                              |      |        |
| Force d'extraction/pôle, max.          | 7 N                        |                              |      |        |
| Couple de serrage                      | Type de couple             | Raccordement des conducteurs |      |        |
|  | Informations d'utilisation | Couple de serrage            | min. | 0,4 Nm |
|  |                            |                              | max. | 0,5 Nm |

**Données des matériaux**

|                                      |                           |                                     |        |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
| Matériau isolant                     | PBT                       | Couleur                             | Orange |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 2000                  | Groupe de matériaux isolants        | IIIa   |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 200                     | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0    |
| Matériau des contacts                | CuSn                      | Surface du contact                  | étamé  |
| Structure en couches du contact mâle | 4...8 µm Sn étamé à chaud | Température de stockage, min.       | -40 °C |
| Température de stockage, max.        | 70 °C                     | Température de fonctionnement, min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement, max.  | 100 °C                    | Plage de température montage, min.  | -25 °C |
| Plage de température montage, max.   | 100 °C                    |                                     |        |

**Données nominales selon CEI**

|   |                        |   |                  |
|---|------------------------|---|------------------|
| testé selon la norme  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)                          | 27 A             |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)                          | 19 A                   | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)                          | 24 A             |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)                          | 16 A                   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 400 V            |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V                  | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V            |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 4 kV                   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV             |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV                   | Tenue aux courants de faible durée  | 3 x 1s mit 100 A |

## BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon CSA

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Institut (CSA)                                  |             | Certificat N° (CSA)                             | 200039-1121690 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V          |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)  | 15 A   | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)  | 15 A           |
| Section de raccordement de câble AWG, min.      | AWG 26   | Section de raccordement de câble AWG, max.      | AWG 14         |
| Référence aux valeurs approuvées                | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |   |                |

## Données nominales selon UL 1059

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Institut (cURus)                                    |            | Certificat N° (cURus)                               | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)  | 17 A   | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, min.          | AWG 26   | Section de raccordement de câble AWG, max.          | AWG 14 |
| Référence aux valeurs approuvées                    | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |   |        |

## Emballage

|             |        |              |        |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Emballage   | Boîte  | Longueur VPE | 35 mm  |
| Largeur VPE | 135 mm | Hauteur VPE  | 350 mm |

## Contrôles de type

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Test : durabilité des marquages                    | Norme      | DIN EN 61984 section 7.3.2 / 09.02 en tenant compte de DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
|  | Test       | marque d'origine, type de matériau, date horloge                                 |
|  | Évaluation | disponible   |
|  | Test       | longévité  |
| Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité) | Norme      | DIN EN 61984 section 6.3 et 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06             |
|  | Test       | tourné à 180° avec éléments de codage  |
|  | Évaluation | réussite   |
|  | Test       | examen visuel  |
|  | Évaluation | réussite   |

## BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| Test : section à fixer   | Norme              | DIN EN 60999-1 section 7 et 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,08 mm <sup>2</sup> section du conducteur           |
|  |                    | Type de conducteur et semi-rigide 0,08 mm <sup>2</sup> section du conducteur      |
|  |                    | Type de conducteur et rigide 2,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur            |
|  |                    | Type de conducteur et semi-rigide 2,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur       |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/1 section du conducteur                              |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/19 section du conducteur                             |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/1 section du conducteur                              |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/19 section du conducteur                             |
| Évaluation   | réussite           |   |
| Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs | Norme              | DIN EN 60999-1 section 9.4 / 12.00  |
|  | Exigence           | 0,2 kg  |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 28/1 section du conducteur                              |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/19 section du conducteur                             |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Exigence           | 0,3 kg  |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur            |
|  |                    | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur       |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Exigence           | 0,7 kg  |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 2,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur            |
|  |                    | Type de conducteur et semi-rigide 2,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur       |
| Type de conducteur et AWG 14/1 section du conducteur                     |                    |   |
| Type de conducteur et AWG 14/19 section du conducteur                    |                    |   |
| Évaluation   | réussite           |   |

## BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| Test de décrochage | Norme              | DIN EN 60999-1 section 9.5 / 12.00  |
|                    | Exigence           | ≥5 N  |
|                    | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 28/1<br>section du conducteur   |
|                    | Évaluation         | réussite  |
|                    | Exigence           | ≥10 N   |
|                    | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 26/19<br>section du conducteur  |
|                    | Évaluation         | réussite  |
|                    | Exigence           | ≥20 N   |
|                    | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,5 mm <sup>2</sup><br>section du conducteur<br>Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm <sup>2</sup><br>section du conducteur |
|                    | Évaluation         | réussite  |
|                    | Exigence           | ≥40 N   |
|                    | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 14/1<br>section du conducteur<br>Type de conducteur et AWG 14/19<br>section du conducteur   |
|                    | Évaluation         | réussite  |
|                    | Exigence           | ≥50 N   |
|                    | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 2,5 mm <sup>2</sup><br>section du conducteur<br>Type de conducteur et semi-rigide 2,5 mm <sup>2</sup><br>section du conducteur |
|                    | Évaluation         | réussite  |

## Note importante

Conformité IPC Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

- Autres variantes sur demande
- Surfaces de contact dorées sur demande
- Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
- Embouts nus selon DIN 46228/1
- Embouts isolés selon DIN 46228/4
- Forme A de sertissage des embouts conseillée avec PZ 6/5 pour les tailles de câble les plus grandes.
- Sur le schéma, P = pas
- Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
- Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E60693      |

**BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|  |   |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                 |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                        |
| Brochures                                  | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a>    |


## BLT 5.08HC/03/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

# Dessins

## Illustration du produit

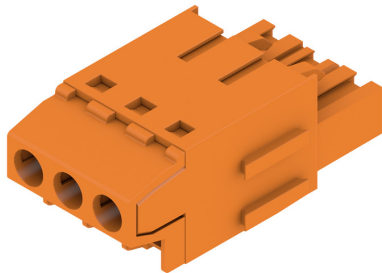

## Graph

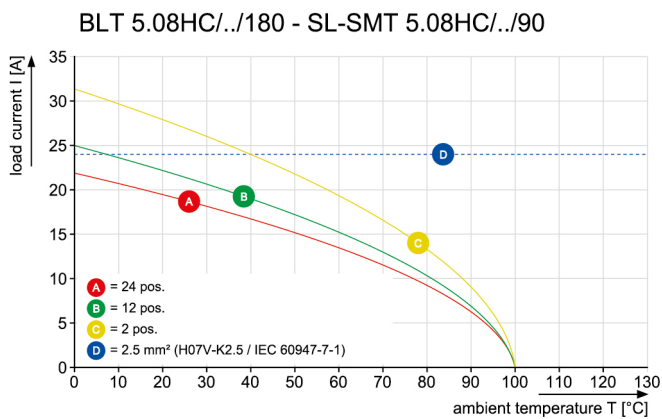


## Avantages produit



Lower assembly costs  
 Secure in a matter of seconds

## Avantages produit

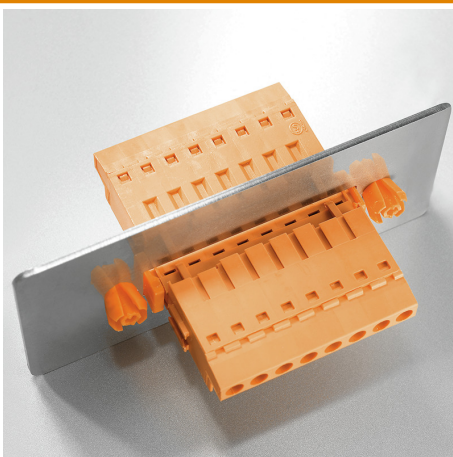

Guaranteed secure fixing  
 For wall thickness from 0.5 to 2 mm