

RCLKIT 115VAC 1CO LED RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCL, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Référence	8810160000
Type	RCLKIT 115VAC 1CO LED RT
GTIN (EAN)	4032248509683
Qté.	10 pièce(s)
Base pertinente	8690830000
Relais pertinent	8693890000

Date de création 14 mai 2025 12:59:43 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

RCLKIT 115VAC 1CO LED RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	66 mm	Profondeur (pouces)	2,598 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3,071 inch
Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0,63 inch
Poids net	66,3 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Classifications

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Côté commande

Tension nominale	115 V AC	Courant nominal AC	6,6 mA
Puissance nominale	0,75 VA	Résistance de bobine	8100 $\Omega \pm 15\%$
Indicateur d'état	LED rouge	Circuit de protection	Diode de roue libre

Côté charge

Tension de commutation nominale	250 V AC	Courant permanent	16 A
Courant à la mise sous tension	30 A / 4 s	Puissance de commutation AC (résistif), max.	4000 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.	384 W @ 24 V	Retard à la mise s. tension	≤ 7 ms
Retard à la coupure	≤ 4 ms	Type de contact	1 Inverseur (AgNi)
Durée de vie mécanique	Bobine AC 10 x 10 ⁶ manœuvres	Puissance min. de commutation	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Caractéristiques générales

Rail	TS 35	Levier de forçage disponible	Non
Indicateur de position du commutateur mécanique	Non	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Coordination de l'isolation

Degré de pollution	2	Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie	5 kV _{eff} / 1 min
Degré de protection	IP20		

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (CSA) relais	249409-2426937	Numéro de certificat (cURus) relais	E522350
Numéro de certificat (cURus) base	E223759		

RCLKIT 115VAC 1CO LED RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conduc-
teurs

Raccordement vissé

Plage de serrage, min.

0,5 mm²

Dimension de la lame

Gr. PH0

Sections de raccordement, raccorde-
ment nominal2,5 mm²

Plage de serrage, max.

2,5 mm²

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Catalogue

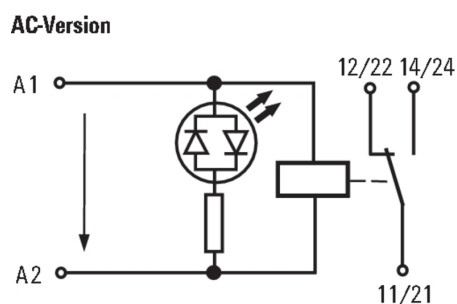
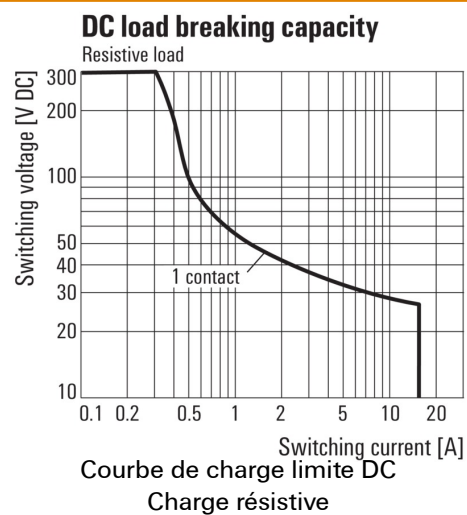
[Catalogues in PDF-format](#)

RCLKIT 115VAC 1CO LED RT
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dessins
Schéma

Graph

Graph
