


**HDC HEE 18 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La série HEE possède une grande densité de contact et est fabriquée sur la base des inserts HE qui ont déjà fait leurs preuves.

Le raccordement de conducteur est réalisé par un contact à sertir. La technique de raccordement à sertir, qui a fait ses preuves, est utilisée depuis des décennies. Les contacts à sertir ne sont pas compris dans la livraison des inserts.

Nombre de pôles : **18**

Courant nominal : **16 A**

Tension nominale : **500 V**

Tension nominale selon UL/CSA : **600 V AC/DC**

Raccordement sertir

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 18, Raccordement à sertir, Taille: 4 |
| Référence  | <a href="#">1826810000</a>                                                                              |
| Type       | HDC HEE 18 MC                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248330218                                                                                           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                              |

## HDC HEE 18 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 64 mm | Profondeur (pouces) | 2,52 inch  |
| Hauteur    | 33 mm | Hauteur (pouces)    | 1,299 inch |
| Largeur    | 34 mm | Largeur (pouces)    | 1,339 inch |
| Poids net  | 44 g  |                     |            |

## Températures

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                 |                                                |                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| REACH SVHC                      | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                           |
| SCIP                            | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd           |                           |
| Résistance aux agents chimiques | Substance                                      | Acétone                   |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                 |
|                                 | Substance                                      | Ammoniac, aqueuse         |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |
|                                 | Substance                                      | Essence                   |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                 |
|                                 | Substance                                      | Benzène                   |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                 |
|                                 | Substance                                      | Carburant diesel          |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |
|                                 | Substance                                      | Acide acétique, concentré |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                 |
|                                 | Substance                                      | Hydroxyde de potassium    |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |
|                                 | Substance                                      | Méthanol                  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |
|                                 | Substance                                      | Huile moteur              |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |
|                                 | Substance                                      | Soude, diluée             |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                 |
|                                 | Substance                                      | Hydrochlorofluorocarbures |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |
|                                 | Substance                                      | Utilisation en extérieur  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC000438    |
| ETIM 8.0    | EC000438    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |

## HDC HEE 18 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques générales

|                                       |                                                               |                                         |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| BG                                    | 4                                                             | Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-0                |
| Courant nominal (DIN EN 61984)        | 16 A                                                          | Cycles d'enchâssage Ag                  | ≥ 500              |
| Cycles d'enchâssage Au                | ≥ 500                                                         | Degré de pollution                      | 3                  |
| Groupe de matériaux isolants          | IIIa                                                          | Matériau                                | Alliage de cuivre  |
| Matériau isolant                      | PC renforcé fibre de verre (listé UL et qualifié ferroviaire) | Nombre de pôles                         | 18                 |
| RTension nominale selon UL/CSA        | 600 V AC/DC                                                   | Résistance de passage                   | ≤ 2 mΩ             |
| Section de raccordement du conducteur | 4 mm <sup>2</sup>                                             | Série                                   | HEE                |
| Taille                                | 4                                                             | Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 6 kV               |
| Tension nominale (DIN EN 61984)       | 500 V                                                         | Tenue d'isolation                       | 10 <sup>10</sup> Ω |
| Type                                  | Mâle                                                          |                                         |                    |

## Dimensions

|                  |       |         |       |
|------------------|-------|---------|-------|
| Hauteur mâle     | 33 mm | Largeur | 34 mm |
| Longueur support | 64 mm |         |       |

## Caractéristiques de raccordement PE

|                                                  |                   |                                                      |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Cote de lame fendue (raccordement PE)            | SD 0,8 x 4,0      | Couple de serrage, max., raccordement PE             | 1,5 Nm             |
| Couple de serrage, min., raccordement PE         | 1,2 Nm            | Longueur de dénudage, raccordement PE                | 10 mm              |
| Section de raccordement du conducteur (PE), min. | AWG 20            | Section de raccordement du conducteur AWG (PE), max. | AWG 12             |
| Section nominale                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Type de raccordement PE                              | Raccordement vissé |
| Vis de fixation                                  | M 4               |                                                      |                    |

## Version

|                                                                             |                     |                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BG                                                                          | 4                   | Longueur de dénudage, raccordement nominal                                  | 7,5 mm                |
| Matériau                                                                    | Alliage de cuivre   | Résistance de passage                                                       | ≤ 2 mΩ                |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max.                            | AWG 12              | Section de raccordement du conducteur, AWG, min.                            | AWG 20                |
| Section de raccordement du conducteur, max.                                 | 4 mm <sup>2</sup>   | Section de raccordement du conducteur, max.                                 | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Section de raccordement du conducteur, min.                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min.                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>   | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max.                         | 4 mm <sup>2</sup>   | Section de raccordement du conducteur, souple, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Taille                                                                      | 4                   | Type de raccordement                                                        | Raccordement à sertir |

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E92202      |

Date de création 7 novembre 2022 16:54:40 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

### HDC HEE 18 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                           |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochures          | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

### HDC HEE 18 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

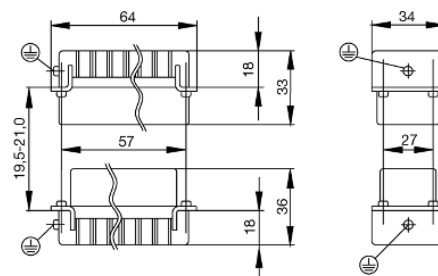

# Tightening torques and screwing tools

| Screw size         | Connector type                          | Dia. tightening torque in Nm                                                      | Recommended blade inserts and AF size for hexagon socket |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>M 2.5</b>       | <b>Signal contacts</b>                  |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/6                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 6/12                                  | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 2.9 x 0.5</b> | <b>Fastening screws</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 4/2                                  | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 8                                    | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 17                                   | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
| <b>M 3</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA 3                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 4                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 10 bis HA 48                         | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HE                                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | HVE                                     | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Signal contacts:</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/2                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 4/8                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>PE connection via female contact</b> |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 5                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | HQ 7                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | <b>Fastening screws</b>                 | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide pin</b>                        | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide bush</b>                       | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Coding pins</b>                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 4</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | <b>PE connection via male contact</b>   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HE                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HEE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HVE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HD                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | HDD                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | S 6/6 (for signal contacts)             | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
|                    | ConCept modular frame, plastic          | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
| <b>M 5</b>         | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 2 - 2.5                                                                           | SD 1 x 5.5 mm or PZ2                                     |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/0 (Axial screw connection)          | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 4/2                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/8                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 6/12                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 6/36                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 8/24                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 12/2                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
| <b>M 6</b>         | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/2                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/8                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
| <b>M 7 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 6/6 (+ PE)                            | 6 - 8                                                                             | SW 4                                                     |
| <b>M 8 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/12                                  | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 8/0 (+ PE)                            | 6 (10-16 mm <sup>2</sup> ) - 7 (25 mm <sup>2</sup> )                              | SW 4                                                     |
| <b>M10 x 1</b>     | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Axial connection)                | 2 - 3                                                                             | SW 3                                                     |

Increasing the tightening torque does not improve the contact resistance. The stated torque settings offer optimal mechanical, thermal and electrical conditions. Exceeding the recommended values may even damage the conductor and terminal.