

**SAIL-VSA-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller inclut les connecteurs d'électrovanne de type A, B, C selon DIN et norme industrielle. Dans la condition enfichée, ils atteignent la classe de protection IP 67. L'orientation de sortie est également un facteur décisif : Weidmüller peut également alimentation 0° versions pour les types B et BD, c'est-à-dire que la direction de sortie de câble est située au niveau du contact PE.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteurs d'électrovannes avec joint incorporé, Extrémité libre - Connecteur EV, A |
| Référence  | <a href="#">1845120150</a>                                                           |
| Type       | SAIL-VSA-1.5U(0.5)                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248358021                                                                        |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                           |

**SAIL-VSA-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 72 g |
|-----------|------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |

**Caractéristiques techniques câble**

|                                     |                 |                                    |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| Blindé                              | Non             | Couleur de la gaine                | noir        |
| Diamètre extérieur                  | 4.6 mm ± 0.2 mm | Halogène                           | Non         |
| Longueur du câble                   | 1,5 m           | Matériau de la gaine               | PUR         |
| Nombre de pôles                     | 3               | Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
| Plage de température, fixe          | -50...80 °C     | Section du conducteur              | 0,5 mm²     |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui             |                                    |             |

**Caractéristiques techniques générales**

|                                  |                                 |                               |                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Codage                           | Forme boîtier A (18 mm)         | Couple de serrage             | Vis de fixation M3 : 0,4 Nm, M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
| Courant nominal                  | 4 A                             | Degré de protection           | IP67, Vissé                                     |
| Filetage du raccordement         | autres                          | LED                           | Oui                                             |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C                    | Protection par coupe-circuits | Diode d'écrêtage                                |
| Surface du contact               | étamé                           | Tension nominale              | 24 V                                            |
| Version                          | Extrémité libre - Connecteur EV |                               |                                                 |

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochures          | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |


## SAIL-VSA-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté

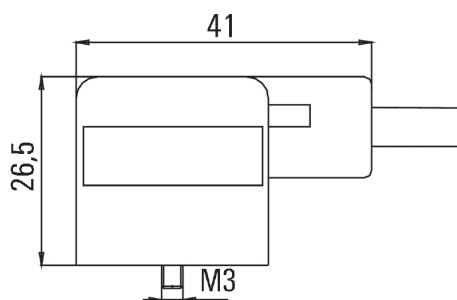

### Schéma des pôles

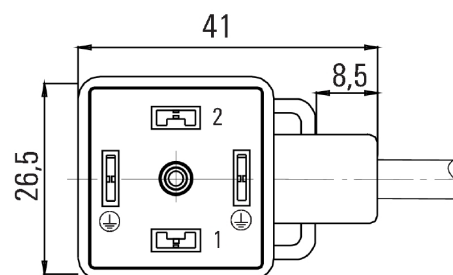

### Schéma

