

FF-SL 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Conception optimisée pour les armoires compactes où l'espace est compté. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la protection IP55 et à l'utilisation d'un plastique résistant aux UV.

Informations générales de commande

Version	Ventilateur à filtre, IP55, noir
Référence	2557040000
Type	FF-SL 67 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567670
Qté.	1 pièce(s)

FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	131 mm	Profondeur (pouces)	5,157 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Largeur	320 mm	Largeur (pouces)	12,598 inch
Poids net	4 050 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...55 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Classe de filtre	G 4	
Classe de protection (UL)	Type 12	
Consommation de courant	Fréquence du réseau	50 Hz
	Courant	0,51 A
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Courant	0,7 A
Couleur	noir	
Débit volumique, soufflage à l'air libre	Fréquence du réseau	50 Hz
	Flux de volume	705 m³/h
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Flux de volume	725 m³/h
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz	705 m³/h	
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz	725 m³/h	
Flux de volume avec filtre d'échappement	Fréquence du réseau	50 Hz
	Flux de volume	530 m³/h
	Filtre d'échappement	IP55
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Flux de volume	580 m³/h
	Filtre d'échappement	IP55
Fusible	6 A	
Hauteur des découpes de montage	291 mm	
Hauteur du montage	7 mm	
Largeur des découpes de montage	291 mm	
MTBF	40 000 h	
Profondeur de montage	124 mm	
Puissance	Fréquence du réseau	50 Hz
	nominal	115 W
	Fréquence du réseau	60 Hz
	nominal	165 W
Résistant aux UV	Oui	
Taille	6	
Tension nominale	230 V AC ± 10%	
Type de montage	monté	

Date de création 7 novembre 2022 14:07:43 CET

FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Bloc de jonction
Version CEM	Non
plage de température d'utilisation	-40...55 °C
Émission de bruit	66 dB (A)

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E252704

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Installation- and operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format


FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Graph

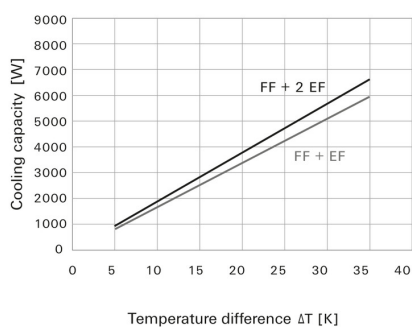

Graph

