

Fiche de données**RJ45C6 T1V 3.0N4N TY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :

- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- verrouillage / déverrouillage
- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Catégorie de puissance Cat. 3 à Cat. 6
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
- Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC (valeur crête) ou ≥ 1500 V DC selon CEI 60603

Propriétés et avantages :

- Plage de température étendue de -40 °C à +85 °C pour une puissance maximale
- Couche d'or renforcée (30 μ) pour une protection contre la corrosion améliorée
- Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 6 , Raccordement soudé THT, 180°, Languettes de blindage: aucun, 30...80 μ " Ni / $\geq 30 \mu$ " Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tablette (assemblage à la main)
Référence	2626050000
Type	RJ45C6 T1V 3.0N4N TY
GTIN (EAN)	4050118630190
Qté.	160 pièce(s)
Emballage	Tablette (assemblage à la main)

Fiche de données

RJ45C6 T1V 3.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16,2 mm	Profondeur (pouces)	0,638 inch
Hauteur	16,5 mm	Hauteur (pouces)	0,65 inch
Hauteur version la plus basse	16,5 mm	Largeur	15,8 mm
Largeur (pouces)	0,622 inch	Poids net	6,719 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Propriétés électriques

Courant nominal	1.5 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	1500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V DC	Résistance de passage	<25 mΩ
Tension nominale	125 V	Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ

Standards

Norme de connecteur	IEC 60603-7
---------------------	-------------

Caractéristiques du système

Angle de sortie	180°	Blindage	Oui
Catégorie	Cat. 6	Catégorie de puissance	Cat. 6
Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP20
Famille de produits	Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45	LED	Non
Languettes de blindage	aucun	Longueur du picot à souder (l)	3 mm
Matériau de blindage	Laiton, nickelé	Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT
Nombre de picots par pôle	1	Nombre de pôles	8
Pas en mm (P)	1,27 mm	Pas en pouces (P)	0,05 inch
Surface de blindage	nickelé	Système de soudure	Soudure manuelle, Soudure à la vague
Tolérance sur la position du picot à souder	± 0,1 mm	Type de raccordement	Raccordement soudé

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 66	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Bronze phosphoreux
Surface du contact	Or sur nickel	Structure en couches du contact mâle	30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C

Emballage

Emballage	Tablette (assemblage à la main)	Longueur VPE	0 m
Largeur VPE	0 m	Hauteur VPE	0 m

Fiche de données

RJ45C6 T1V 3.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E471884

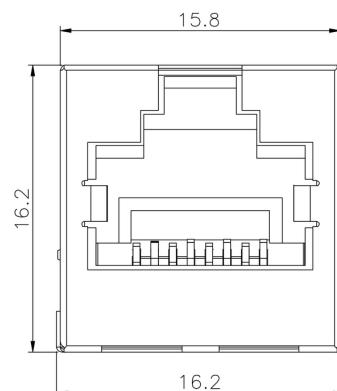
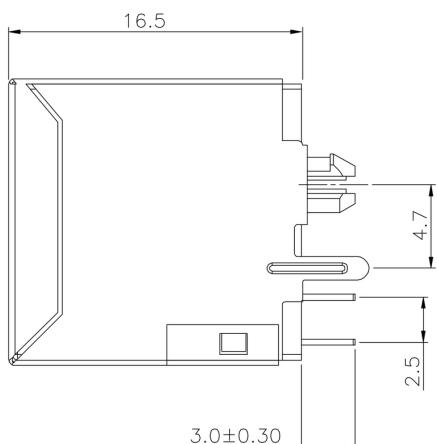
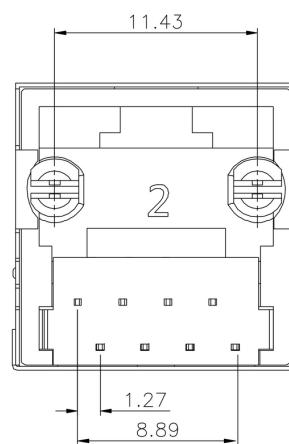
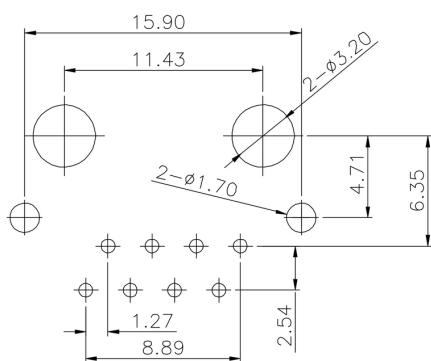
Téléchargements

Agreement/Certificat/Document de conformité	Certificate of Compliance
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données**RJ45C6 T1V 3.0N4N TY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin coté****Dessin coté****Conception de la plaque de circuit imprimé**



Fiche de données

RJ45C6 T1V 3.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

RJ45 G1 R 1 U 3.2 E 4 GY/GY TY RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY		Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)
		LED	RL	Tape on Reel (automated assembly)
		Y/G	Yellow/Green	
		G/Y	Green/Yellow (standard)	
		GY/GY	Green/Yellow/Green/Yellow	
		O/G	Orange/Green	
		R/O	Red/Orange	
	 (further combinations possible)	
		N	without LED	
	Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"	
	EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs	
		N	N = without EMI tabs	
	Solder Pin length	3.2	3.2 mm	
		1.6	1.6 mm	
		D	SMD	
	Direction, latch style	U	Horizontal (90° side entry), latch up	
		D	Horizontal (90° side entry), latch down	
		V	Vertical (180° top entry)	
		Y	Diagonal (45°), latch up	
	Number of Ports	1	1 Port	
		12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport	
		21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel	
	Assembly on PCB	R	Through Hole Reflow - THR	
		S	Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT	
		T	Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave	
	Performance Category	C5	Category C5	
		C6	Category 6	
		C6A	Category 6A	
		C5e	Category 5e	
		M	10/100 Mbit	
		G1	10/100/1000 Mbit	
		U	Unshielded	
		MP	10/100 Mbit with POE	
		MP+	10/100 Mbit with POE+	

Légende

Date de création 7 novembre 2022 13:47:50 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

Wave Solder Profile

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.