

**UV66-ADV-10-IPM-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

L'IPM 10 est un écran de contrôle d'armoire de pointe alimenté par une tension d'entrée de 24 VCC.

Les écrans multi-touche capacitifs, robustes et durables, sont disponibles en taille 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" et 21,5". Grâce aux deux ports USB et au hub intégré, il est possible de raccorder les périphériques directement à l'armoire de contrôle. L'entrée vidéo est réalisable via l'interface VGA ou DVI-D.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Moniteur industriel, Affichage 10,1", MultiTouch, Tactile capacitif, Indice de protection avant IP66 |
| Référence  | <a href="#">2676660000</a>                                                                           |
| Type       | UV66-ADV-10-IPM-10                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118750287                                                                                        |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                           |

## UV66-ADV-10-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                          |         |                          |             |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| Profondeur               | 69 mm   | Profondeur (pouces)      | 2,717 inch  |
| Hauteur                  | 212 mm  | Hauteur (pouces)         | 8,346 inch  |
| Largeur                  | 293 mm  | Largeur (pouces)         | 11,535 inch |
| Épaisseur du paroi, min. | 2 mm    | Épaisseur du paroi, max. | 6 mm        |
| Poids net                | 1 300 g |                          |             |

## Températures

|                         |                                                   |                               |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Température de stockage | -5 °C ... +60 °C                                  | Température de fonctionnement | 0 °C ... +50 °C |
| Humidité                | 80 % d'humidité relative<br>(pas de condensation) |                               |                 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001428    | ETIM 7.0    | EC001428    |
| ETIM 8.0    | EC001428    | ECLASS 9.0  | 19-20-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 19-20-02-01 | ECLASS 10.0 | 19-20-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 19-20-02-01 | ECLASS 12.0 | 19-20-02-01 |

## Caractéristiques générales

|                         |                  |        |  |
|-------------------------|------------------|--------|--|
| Alimentation électrique | 24 V DC isolated |        |  |
| Consommation de courant | Tension          | 24 V   |  |
|                         | Courant          | 0,42 A |  |
| Degré de protection     | IP66             |        |  |

## Données système

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Interfaces arrière | 1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB<br>2.0 |
|--------------------|---------------------------------|

## Équipement

|                                |                        |                    |                        |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Affichage du matériel          | Verre                  | Angle (horizontal) | Left: 88° / Right: 88° |
| Angle (vertical)               | Top: 88° / Bottom: 88° | Brillance          | 400 cd/m²              |
| Nombre de couleurs affichables | 16 M                   | Résolution         | 1280 x 800             |
| Structure du matériau          | Aluminium              | Taille             | 10.1 "                 |
| Écran tactile                  | capacitive, MultiTouch |                    |                        |

## Agréments

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E141197     |

### UV66-ADV-10-IPM-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de  
conformité

[Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Documentation utilisateur

[Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)


## UV66-ADV-10-IPM-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Dessins

Maße (mm) / Dimensions (mm)

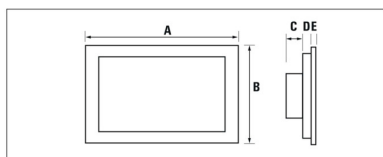


|                    | LCD   | A     | B     | C  | D  | E |
|--------------------|-------|-------|-------|----|----|---|
| UV66-ADV-10-IPM-10 | 10.1" | 293   | 212   | 45 | 19 | 5 |
| UV66-ADV-12-IPM-10 | 12.1" | 331   | 234   | 45 | 23 | 5 |
| UV66-ADV-15-IPM-10 | 15.6" | 433   | 280.5 | 45 | 36 | 6 |
| UV66-ADV-18-IPM-10 | 18.5" | 503   | 320.5 | 45 | 35 | 6 |
| UV66-ADV-21-IPM-10 | 21.5" | 581.5 | 367.5 | 45 | 35 | 8 |

Montageausschnitt / Panel cut-out



|                    | LCD   | E (mm) | F (mm) |
|--------------------|-------|--------|--------|
| UV66-ADV-10-IPM-10 | 10.1" | 277    | 196    |
| UV66-ADV-12-IPM-10 | 12.1" | 313    | 218    |
| UV66-ADV-15-IPM-10 | 15.6" | 410    | 255    |
| UV66-ADV-18-IPM-10 | 18.5" | 480    | 300    |
| UV66-ADV-21-IPM-10 | 21.5" | 559    | 347    |

Montageabstände / Mounting distances



| X       | Y       | Z       |
|---------|---------|---------|
| > 20 mm | > 20 mm | > 20 mm |