Fiche de données

UV66-ADV-15-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

L'IPM 10 est un écran de contrôle d'armoire de pointe alimenté par une tension d'entrée de 24 VCC.

Les écrans multi-touche capacitifs, robustes et durables, sont disponibles en taille 10,1"", 12,1"", 15,6"", 18,5"" et 21,5"". Grâce aux deux ports USB et au hub intégré, il est possible de raccorder les périphériques directement à l'armoire de contrôle. L'entrée vidéo est réalisable via l'interface VGA ou DVI-D.

Informations générales de commande

Version	Moniteur industriel, Affichage 15,6", MultiTouch, Tactile capacitif, Indice de protection avant IP66
Référence	2676680000
Type	UV66-ADV-15-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750416
Qté.	1 pièce(s)

UV66-ADV-15-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	87 mm	Profondeur (pouces)	3,425 inch
Hauteur	280,5 mm	Hauteur (pouces)	11,043 inch
Largeur	433 mm	Largeur (pouces)	17,047 inch
Épaisseur du paroi, min.	2 mm	Épaisseur du paroi, max.	6 mm
Poids net	2 800 g		

Températures

Température de stockage	-5 °C ... +60 °C	Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Humidité	80 % d'humidité relative (pas de condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC001428	ETIM 7.0	EC001428
ETIM 8.0	EC001428	ECLASS 9.0	19-20-02-01
ECLASS 9.1	19-20-02-01	ECLASS 10.0	19-20-02-01
ECLASS 11.0	19-20-02-01	ECLASS 12.0	19-20-02-01

Caractéristiques générales

Alimentation électrique	24 V DC isolated	
Consommation de courant	Tension	24 V
	Courant	0,71 A
Degré de protection	IP66	

Données système

Interfaces arrière	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0

Équipement

Affichage du matériel	Verre	Angle (horizontal)	Gauche : 85° / Droite : 85°
Angle (vertical)	Haut : 80° / Bas : 80°	Brillance	400 cd/m²
Nombre de couleurs affichables	16 M	Résolution	1366 x 768
Structure du matériau	Aluminium	Taille	15.6 "
Écran tactile	capacitive, MultiTouch		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E141197

Fiche de données

UV66-ADV-15-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of Confirmity - UV66-ADV-XX-IPM-10
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10
Catalogue	Catalogues in PDF-format

UV66-ADV-15-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Maße (mm) / Dimensions (mm)

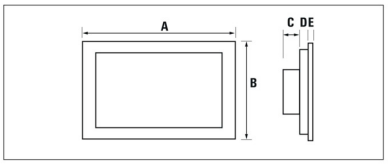

	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	293	212	45	19	5
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	331	234	45	23	5
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	433	280.5	45	36	6
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	503	320.5	45	35	6
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	581.5	367.5	45	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	277	196
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	559	347

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm