

UV66-ADV-21-IPM-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'IPM 10 est un écran de contrôle d'armoire de pointe alimenté par une tension d'entrée de 24 VCC.

Les écrans multi-touche capacitifs, robustes et durables, sont disponibles en taille 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" et 21,5". Grâce aux deux ports USB et au hub intégré, il est possible de raccorder les périphériques directement à l'armoire de contrôle. L'entrée vidéo est réalisable via l'interface VGA ou DVI-D.

Informations générales de commande

Version	Moniteur industriel, Affichage 21,5", MultiTouch, Tactile capacitif, Indice de protection avant IP66
Référence	2676700000
Type	UV66-ADV-21-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750348
Qté.	1 pièce(s)

UV66-ADV-21-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	88 mm	Profondeur (pouces)	3,465 inch
Hauteur	367,5 mm	Hauteur (pouces)	14,468 inch
Largeur	581,5 mm	Largeur (pouces)	22,894 inch
Épaisseur du paroi, min.	2 mm	Épaisseur du paroi, max.	6 mm
Poids net	5 800 g		

Températures

Température de stockage	-5 °C ... +60 °C	Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Humidité	80 % d'humidité relative (pas de condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC001428	ETIM 7.0	EC001428
ETIM 8.0	EC001428	ECLASS 9.0	19-20-02-01
ECLASS 9.1	19-20-02-01	ECLASS 10.0	19-20-02-01
ECLASS 11.0	19-20-02-01	ECLASS 12.0	19-20-02-01

Caractéristiques générales

Alimentation électrique	24 V DC isolated		
Consommation de courant	Tension	24 V	
	Courant	1,58 A	
Degré de protection	IP66		

Données système

Interfaces arrière	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0
--------------------	---------------------------------

Équipement

Affichage du matériel	Verre	Angle (horizontal)	Left: 89° / Right: 89°
Angle (vertical)	Top: 89° / Bottom: 89°	Brillance	300 cd/m²
Nombre de couleurs affichables	16 M	Résolution	1920 x 1080
Structure du matériau	Aluminium	Taille	21.5 "
Écran tactile	capacitive, MultiTouch		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

UV66-ADV-21-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Documentation utilisateur

[Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)


UV66-ADV-21-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Maße (mm) / Dimensions (mm)

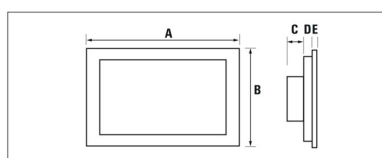


	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	293	212	45	19	5
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	331	234	45	23	5
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	433	280.5	45	36	6
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	503	320.5	45	35	6
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	581.5	367.5	45	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	277	196
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	559	347

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm