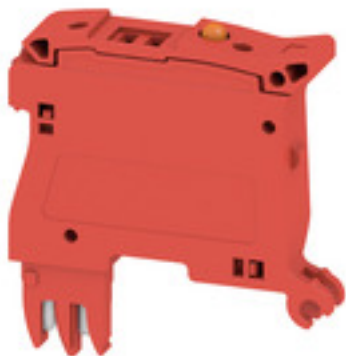


FUCR 60-150V RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Multiplexage DCS**

Nos blocs de jonction PRV innovants pour multiplexage DCS avec raccordement PUSH IN et nos terminaux de multiplexage DCS avec raccordement à vis (WMF) permettent non seulement un gain d'espace dans l'armoire, mais aussi une transmission plus efficace des signaux dans les systèmes de commande de processus.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support fusible, Section nominale:
Référence	2697670000
Type	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
Qté.	10 pièce(s)
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

FUCR 60-150V RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Informations générales de commande**

Produit local	Disponible seulement dans certains pays
---------------	---

Dimensions et poids

Profondeur	40,5 mm	Profondeur (pouces)	1,594 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1,496 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	6,64 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Type de montage	enfiché
-----------------	---------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	noir, Rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Généralités

Plage de température d'utilisation, max.	120 °C
--	--------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--