

SAI-T-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Informations générales de commande

Version	Connecteur Y
Référence	2616490000
Type	SAI-T-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621556
Qté.	1 pièce(s)

SAI-T-M12-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 100 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	L-coded	Courant nominal	16 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP65, IP67, IP68
Matériau de base du boîtier	TPU	Nombre de pôles	5
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Presse-étoupes	M 12
Raccordement du blindage	Non	Surface du contact	doré

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-111

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	M12 : 0,8 - 1,2 Nm	Sortie groupe - connecteur débrochable	Mâle M12
Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Femelle M12	Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M12

Caractéristiques générales

Codage	L-coded	Courant nominal	16 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP65, IP67, IP68
Diamètre extérieur du conducteur	-	Matériau de base du boîtier	TPU
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Presse-étoupes	M 12	Raccordement du blindage	Non
Surface du contact	doré	Tension nominale	63 V DC

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

SAI-T-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E310075

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données


SAI-T-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

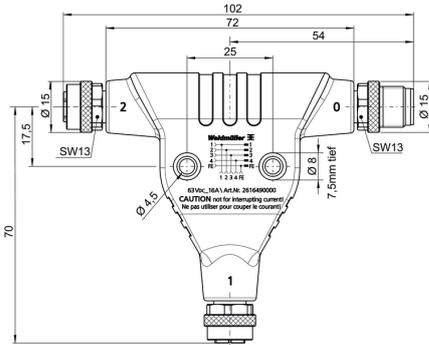

Schéma

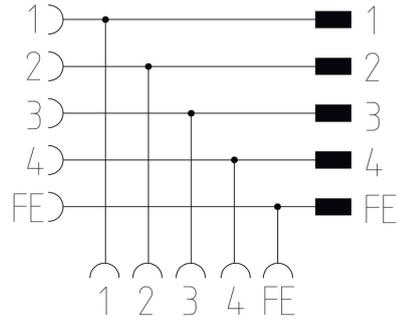


Schéma des pôles

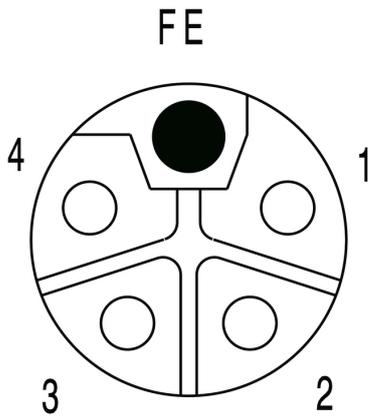


Schéma des pôles

