


## SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

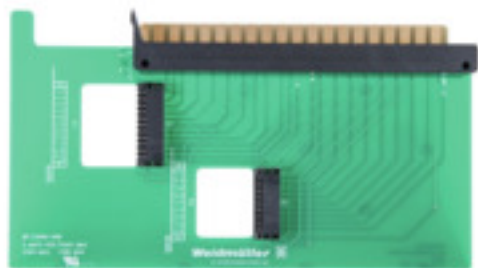

Les adaptateurs frontaux FAD PLC-5 et les limandes pré-assemblées permettent une migration sûre des cartes PLC-5 vers d'autres cartes d'automates ou vers le système u-remote de Weidmüller.

- Pied à clipser sur rail DIN TS35

### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">6720001400</a>
Type	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
Qté.	1 pièce(s)

**SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	142 mm	Profondeur (pouces)	5,591 inch
Hauteur	254 mm	Hauteur (pouces)	10 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	2 011,901 g		

**Températures**

Température de stockage	0...50 °C	Température de fonctionnement	0...50 °C
-------------------------	-----------	-------------------------------	-----------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**Caractéristiques nominales**

Tension de fonctionnement	150 V	Courant maximal par canal	5 A
---------------------------	-------	---------------------------	-----

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données**

**SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

