


SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

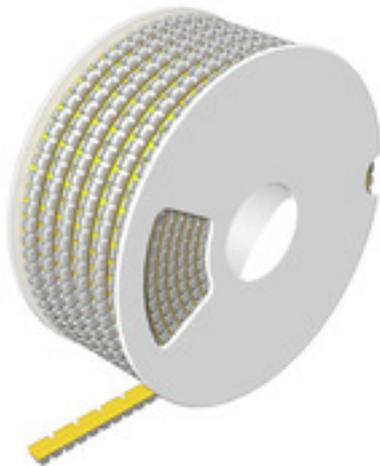

Grâce à la gamme complète de produits MultiMark, vous pouvez réaliser un marquage durable et structuré de manière optimale dans chaque armoire de commande. Un bon exemple en est notre nouveau marqueur de fil SlimFix, qui peut être imprimé et monté dans un délai très court. De plus, ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux vibrations et aux chocs. Les repères de fils ont un design ouvert et peuvent être facilement et rapidement installés avant ou après le câblage.

Informations générales de commande

Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, jaune
Référence	2719180000
Type	SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888218
Qté.	1 400 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Largeur	5,4 mm	Largeur (pouces)	0,213 inch
Poids net	0,15 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	sans	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	jaune	Halogène	Non
Largeur	5,4 mm	Matériau	PC-ABS, TPU
Nombre par rouleau	1 400	Orientation de l'impression	horizontal et vertical
Plage de température d'utilisation, max.	90 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Taille de plage de repérage	3,7 x 9,5 mm	Type d'impression	vierge
Version	avec pied encliquetable		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2,5 - 3,3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	3,3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,5 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	1,5 - 2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

