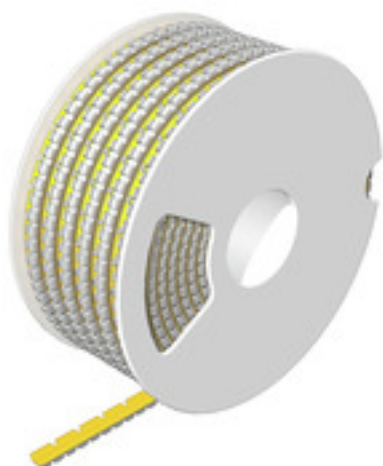


**SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Grâce à la gamme complète de produits MultiMark, vous pouvez réaliser un marquage durable et structuré de manière optimale dans chaque armoire de commande. Un bon exemple en est notre nouveau marqueur de fil Slim-Fix, qui peut être imprimé et monté dans un délai très court. De plus, ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux vibrations et aux chocs. Les repères de fils ont un design ouvert et peuvent être facilement et rapidement installés avant ou après le câblage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Version               | Repères de fils et de câbles, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, jaune |
| Référence             | <a href="#">2719120000</a>                                     |
| Type                  | SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE                                         |
| GTIN (EAN)            | 4050118888157                                                  |
| Qté.                  | 1 400 pièce(s)                                                 |
| imprimante compatible | <a href="#">2599430000</a>                                     |

## SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Hauteur   | 12 mm   | Hauteur (pouces) | 0,472 inch |
| Largeur   | 4,6 mm  | Largeur (pouces) | 0,181 inch |
| Poids net | 0,212 g |                  |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |        |                                          |                         |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|
| Caractères imprimés                      | sans   | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2                     |
| Couleur                                  | jaune  | Halogène                                 | Non                     |
| Largeur                                  | 4,6 mm | Matériau                                 | PC-ABS, TPU             |
| Nombre par rouleau                       | 1 400  | Plage de température d'utilisation, max. | 90 °C                   |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C | Taille de plage de repérage              | 3.3 x 9.5 mm            |
| Type d'impression                        | vierge | Version                                  | avec pied encliquetable |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                            |                                             |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1.8 - 2.5 mm               | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 2,5 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1,8 mm                     | Halogène                                    | Non                 |
| Section de raccordement de conducteur       | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm <sup>2</sup>       |                                             |                     |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

