

SAIE-M12B-5-0.5V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit,
Similaire à l'illustration**

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage: PG 9, Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins: 0.5 m, Montage sur la face arrière
Référence	2796760000
Type	SAIE-M12B-5-0.5V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4064675211181
Qté.	10 pièce(s)

SAIE-M12B-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	30 g
-----------	------

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Codage A	Courant nominal	4 A
Courant nominal	4 A	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67, Vissé	Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé
Matériau des contacts	CuSn	Nombre de pôles	5
Plage de températures du coffret	-25...+80 °C	Surface du contact	Ni/Au
Tension nominale	60 V		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Caractéristiques générales

Codage	Codage A	Courant nominal	4 A
Courant nominal	4 A	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67, Vissé	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage de montage	PG 9	Filetage du raccordement	M12
Longueurs de câbles / brins	0,5 m	Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé
Matériau des contacts	CuSn	Nombre de pôles	5
Plage de températures du coffret	-25...+80 °C	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	Flying wires	Section du conducteur	0,5 mm ²
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	0,5 mm ²	Surface du contact	Ni/Au
Taille de clé	19 mm	Tension nominale	60 V
Tension nominale	60 V	Type de montage	Montage sur la face arrière

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SAIE-M12B-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma



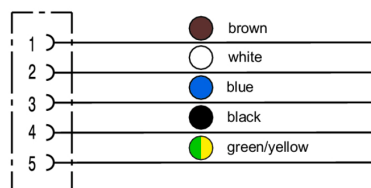



Schéma des pôles

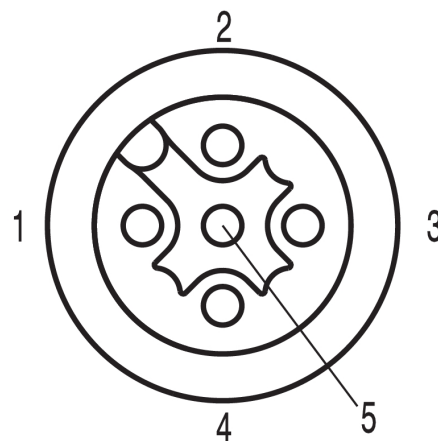

Dessin coté

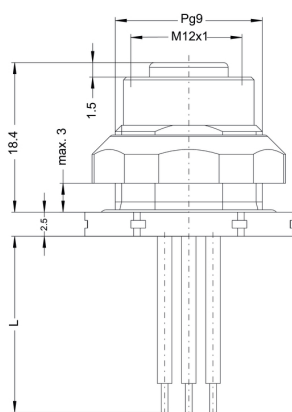

Dessin coté

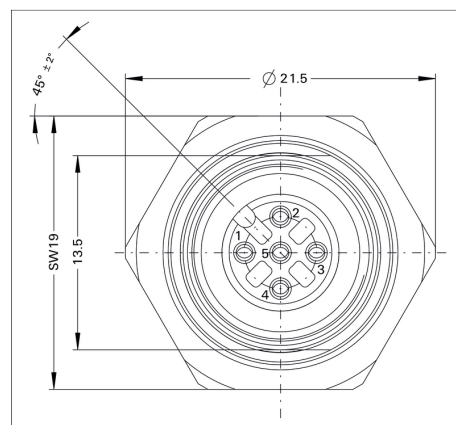

Dessin détaillé

