


THM EL 36 TR 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Identification personnalisée : EL**

Les innombrables variations des repères MultiMark font d'eux une alternative économique aux supports de plaquettes conventionnels ou aux étiquettes spéciales. Pour une largeur donnée, la hauteur peut être configurée avec précision à l'aide du logiciel, pour correspondre parfaitement aux repères respectifs. Une lame est utilisée pour couper les étiquettes de manière indépendante à la taille spécifiée. Idéal pour la réalisation de grandes étiquettes pour des blocs fonctionnels ou des blocs de jonction complets.

Informations générales de commande

Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 36 x , transparent
Référence	2799290000
Type	THM EL 36 TR 30M
GTIN (EAN)	4064675261056
Qté.	1 pièce(s)

THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,1 mm	Profondeur (pouces)	0,004 inch
Hauteur	36 mm	Hauteur (pouces)	1,417 inch
Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Poids net	325 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...120 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate
Agrément selon UL 969	Oui
Caractères imprimés	sans
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	transparent
Halogène	Non
Longueur	30 000 mm
Matériau	Polyester
Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repérage d'équipements et appareillages
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement Rouleau d'étiquettes
Nombre par feuille	1
Nombre par rouleau	1
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Version	Sans fin, autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...120 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Date de création 14 mai 2025 09:59:06 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

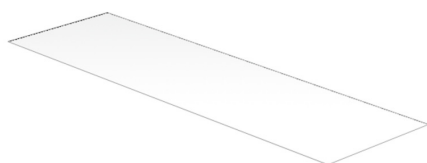

THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

