

**TXPL FT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bornes traversantes de précision**

Les bornes ajustées avec précision permettent d'amener des potentiels du côté commande au côté charge et inversement. Grâce à la compatibilité avec la TERMSERIES, un système de test uniforme avec une prise de test standardisée est disponible.

**Informations générales de commande**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Version    | TERMSERIES compacte, Borne traversante, PUSH IN |
| Référence  | <a href="#">2774080000</a>                      |
| Type       | TXPL FT                                         |
| GTIN (EAN) | 4064675037859                                   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                      |

**TXPL FT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 62,5 mm | Profondeur (pouces) | 2,461 inch |
| Hauteur    | 89,4 mm | Hauteur (pouces)    | 3,52 inch  |
| Largeur    | 6,4 mm  | Largeur (pouces)    | 0,252 inch |
| Poids net  | 25 g    |                     |            |

**Températures**

|                         |                                                                    |                               |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C                                                     | Température de fonctionnement | -25 °C...60 °C |
| Humidité                | 5-85 % d'humidité de l'air relative, Tu = 40 °C, sans condensation |                               |                |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

**Données de mesure UL**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Certificat N° (cURus) | E60693 |
|-----------------------|--------|

**Caractéristiques générales**

|      |       |         |      |
|------|-------|---------|------|
| Rail | TS 35 | Couleur | noir |
|------|-------|---------|------|

**Coordination de l'isolation**

|                    |   |                     |      |
|--------------------|---|---------------------|------|
| Degré de pollution | 2 | Degré de protection | IP20 |
|--------------------|---|---------------------|------|

**Informations supplémentaires sur les agréments / standards**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Certificat N° (cURus) | E60693 |
|-----------------------|--------|

## TXPL FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques de raccordement

|                                                                             |                      |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs                                    | PUSH IN              | Longueur de dénudage, raccordement nominal                                  | 9 mm                 |
| Sections de raccordement, raccordement nominal                              | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Plage de serrage, min.                                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, max.                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, AWG, min.                            | AWG 26               |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max.                            | AWG 14               | Section de raccordement du conducteur, min.                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, max.                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)                   | AWG 26               |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)                   | AWG 16               | Section de raccordement du conducteur, souple, min.                         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max.                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)                   | AWG 26               |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)                   | AWG 14               | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 0,14 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Dimension de la lame                                                        | 0,6 x 3,5 mm         |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E60693      |

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">DE PA5600 230411 001 ISS 01</a><br><a href="#">UK PA5600 230411 001 ISS 01</a><br><a href="#">DE PA5600 240311 001 ISS 02</a><br><a href="#">UK PA5600 240311 001 ISS 02</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                          |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                 |


## TXPL FT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Schéma

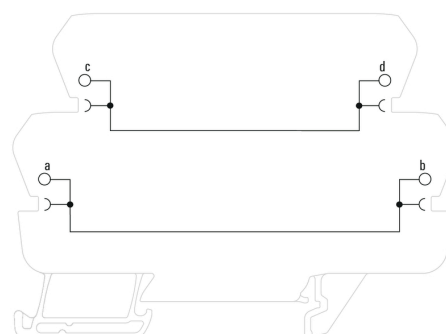

### Dimensional drawing

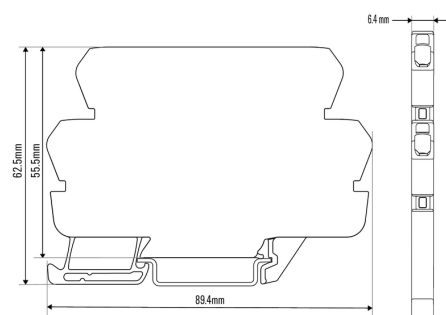

**TXPL FT**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

www.weidmueller.com

**Miscellaneous**

**Type code TERMSERIES-compact accessories**

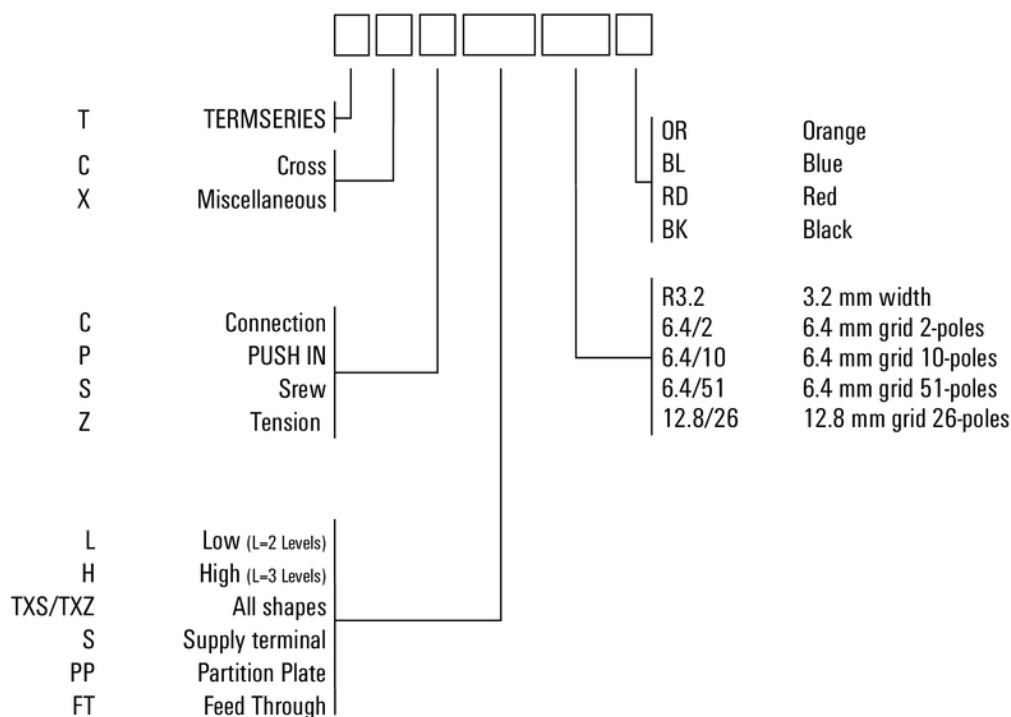

Clé de codage des modèles