

IE-TO-RJ45-C-LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI
60603-7-51

Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	2812440000
Type	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Qté.	10 pièce(s)
Produit de référence	1962840000

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	23,144 g
-----------	----------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
-------------------------------	----------------	----------	-------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Circuit	Prolongateur	Couleur	Gris clair
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3	500 ms ^{#2}	Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4	50 ms ⁻² sinusoïdale (10... 500 Hz)
Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Matériau de base du boîtier	PA 66 UL V0 E63957
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Matériau des contacts	Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact	Au ≥ 0,8 µm	Type de montage	TS 35
Blindage	Oui	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750 (RJ45)		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51
---------------------	----------------

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af
Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Tenue d'isolation	500 MΩ

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Mounting Information
Catalogue	Catalogues in PDF-format


IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing

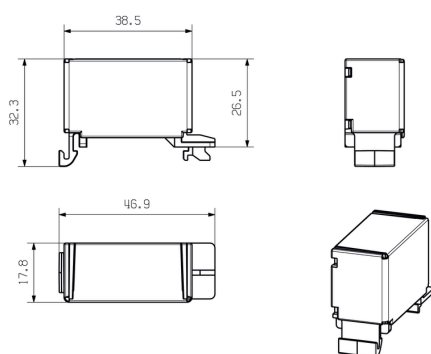

Dimensional drawing

