

VPU AC I 0 MOV 950/12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Informations générales de commande

Version	Parafoudre de rechange, Protection surtension, IT sans N
Référence	2855250000
Type	VPU AC I 0 MOV 950/12.5
GTIN (EAN)	4064675533061
Qté.	1 pièce(s)

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	91 mm	Profondeur (pouces)	3,583 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0,709 inch
Poids net	128 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

Classifications

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Coordination énergétique	Type I, Type II	Courant de court-circuit I_{SCCR}	25 kA
Courant de décharge I_{max} (8/20 µs) fil-PE	50 kA	Courant de foudre de test I_{imp} (10/350 µs) (L-PE)	12,5 kA
Courant de fuite I_n (8/20 µs) fil-PE	20 kA	Courant de fuite à U_n	0,3 mA
Fusible	160 A gG	Fusible amont intégré	Non
Nombre de pôles	1	Plage de fréquence, max.	60 Hz
Plage de fréquence, min.	50 Hz	Réseau basse tension	IT sans N
Tension nominale (AC)	550 V	Tension permanente maximum, U_c (AC)	550 V
Type de tension	AC		

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Altitude de service	≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Orange
Degré de protection	IP20 en condition installée	Forme	Insta IP20
Segment	Distribution d'énergie	Version	Protection surtension

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Degré de pollution	2
--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement enfichable
----------------------	-------------------------

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	1	Degré de protection	IP20 en condition installée
Couleur	Orange		

Date de création 14 mai 2025 10:25:38 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

VPU AC I 0 MOV 950/12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Garantie**

Période	5 ans
---------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	CE Konformitätserklärung / CE Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Beipackzettel / Instruction sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Symbole électrique

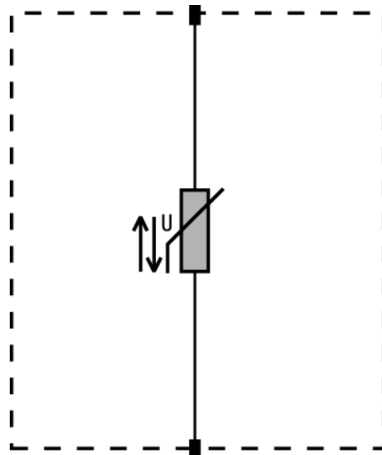

Schematic circuit diagram