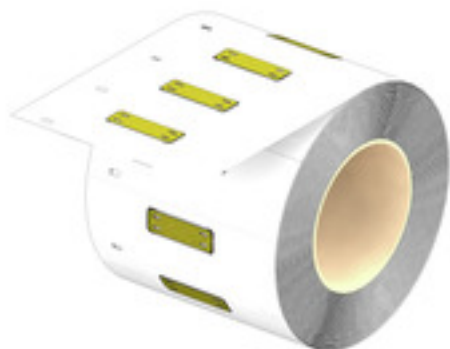


SFX-M 12/40-5 LRP AL GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	MetalliCard, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 40 x 12 mm, jaune
Référence	2863770000
Type	SFX-M 12/40-5 LRP AL GE
GTIN (EAN)	4064675597308
Qté.	500 pièce(s)

SFX-M 12/40-5 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,8 mm	Profondeur (pouces)	0,031 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0,472 inch
Poids net	0,853 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	sans
Couleur	jaune
Industries recommandées	Process, Énergie
Largeur	12 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Repères de fils et de câbles
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MetalliCard
Nombre par rouleau	500
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Taille de plage de repérage	12.2 x 25 mm
Type d'impression	vierge
Version	sans halogène
plage de température d'utilisation	-55...130 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	7 - 40 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	40 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	Passage du collier de serrage	Plat
Section de raccordement de conducteur	16 - 500 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm ²		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Date de création 14 mai 2025 10:31:25 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

SFX-M 12/40-5 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

SFX-M 12/40-5 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

