Fiche de données

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

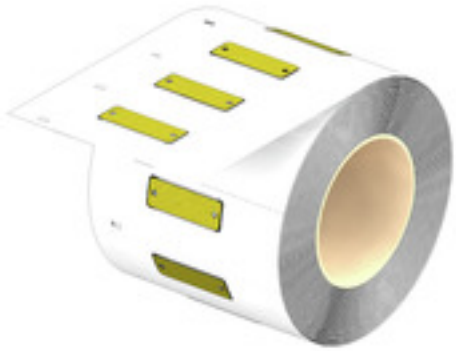

Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d’équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent
Référence	2863820000
Type	CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE
GTIN (EAN)	4064675597407
Qté.	500 pièce(s)

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1,772 inch
Poids net	0,853 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55…130 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	vierge	
Couleur	argent	
Largeur	45 mm	
Matériau	Aluminium anodisé	
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Repérage d’équipements et appareillages	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	
Taille de plage de repérage	15.2 x 42.2 mm	
Version	Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm	
plage de température d'utilisation	-55…130 °C	

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage	3,3 mm

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins