

WAD 12N MC B GE/SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

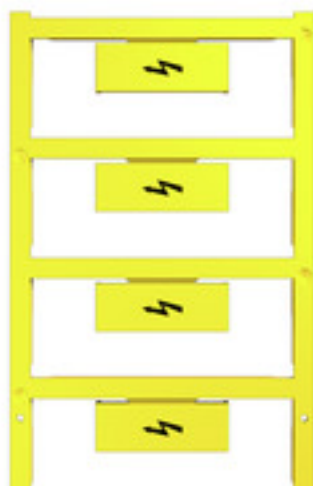

Le repérage de blocs de jonction WAD convient pour les bornes de la série W ainsi que les équerres de blocage WEW 35/2 et ZEW 35/2. Les repérages sont disponibles vierges, en impression spéciale ou en impression standard avec le symbole de la foudre. Les repères MultiCard de type WAD sont indiqués pour le marquage avec les imprimantes PrintJet CONNECT.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	Repère de groupes, Protection, 33.3 x 12 mm, WDU 16N, noir/jaune
Référence	2866670000
Type	WAD 12N MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4064675604884
Qté.	32 pièce(s)

WAD 12N MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	33,3 mm	Hauteur (pouces)	1,311 inch
Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0,472 inch
Poids net	1,238 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Application / fabricant	WDU 16N		
Caractères imprimés	vierge		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		
Couleur	noir/jaune		
Halogène	Non		
Largeur	12 mm		
Matériau	Polyamide 66		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Protection		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Orientation de l'impression	horizontal		
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Du berceau à la porte

0.460 kg CO2 eq.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
Empreinte carbone du produit	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2ac1dc47

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

WAD 12N MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

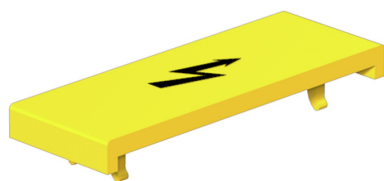

Dessin