

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité se niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

Informations générales de commande

Version	Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Référence	2891560000
Type	CABTITE FRFT 24/10 SET
GTIN (EAN)	4064675880653
Qté.	1 pièce(s)
Produit de référence	2891540000 2584300000 2584290000 2584270000

Date de création 14 mai 2025 10:43:23 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

CABTITE FRFT 24/10 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	24,2 mm	Profondeur (pouces)	0,953 inch
Hauteur	64 mm	Hauteur (pouces)	2,52 inch
Largeur	153 mm	Largeur (pouces)	6,024 inch
Poids net	111,5 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...120 °C
-------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Classe de protection (UL)	Type 12, Type 4X
Couple de serrage	3 Nm	Degré de protection	IP66
Halogène	Non, sans halogène	Joint	TPE
Largeur de l'ouverture	36 mm	Longueur de l'ouverture	113,5 mm
Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre	Silicone	Non
Élément d'étanchéité	2 grands éléments d'étanchéité et 4 petits éléments d'étanchéité ou 1 grand élément d'étanchéité et 6 petits éléments d'étanchéité ou 10 petits éléments d'étanchéité		

Caractéristiques standard

Version	fermé
---------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Note importante

Informations sur le produit	The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
-----------------------------	---

Fiche de données**CABTITE FRFT 24/10 SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EU Declaration of Conformity - Cable entry system](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur



[INSTR CABTITE FRFT D/EN](#)

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

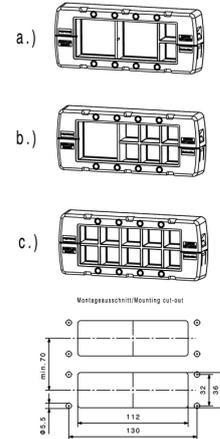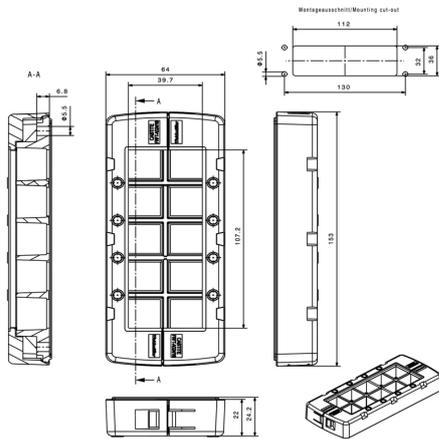

Exemple d'utilisation

