


**SFC-DS 3/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

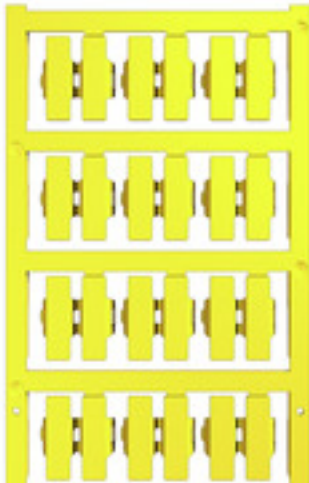

SFC - SlimFix Clip MultiCard avec deux champs

Pour les repères de fils, il est souvent demandé de lire rapidement la désignation de démarrage et de destination du conducteur respectif. Ici, il est logique d'imprimer les deux données directement sur un repérage.

Les nouveaux repérages SFC-DS sont conçus comme MultiCards et sont adaptés pour l'impression directe avec notre système d'impression PrintJet. Leurs deux zones d'étiquetage permettent à de multiples données d'être imprimées sur un seul repérage. Les données d'impression peuvent être importées directement à partir de projets CAE dans le logiciel de marquage M-Print® PRO. Après impression, les repérages sont placés autour du conducteur et fixés solidement avec un mécanisme de verrouillage spécial.

**Informations générales de commande**

Version	Repères de fils et de câbles, 21 x 7 mm, jaune
Référence	<a href="#">2905190000</a>
Type	SFC-DS 3/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918887
Qté.	120 pièce(s)

**SFC-DS 3/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0,236 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Largeur	7 mm	Largeur (pouces)	0,276 inch
Poids net	0,677 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Caractéristiques générales**

Caractères imprimés	sans	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2, UL 94
Couleur	jaune	Halogène	Non
Largeur	7 mm	Matériau	PA 66
Nombre par rouleau	24	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Type d'impression	vierge
Version	avec pied encliquetable		

**Repères de fils et de câbles**

Diamètre extérieur du conducteur, max.	7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min.	4,5 mm
Halogène	Non	Section de raccordement de conducteur	10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm <sup>2</sup>		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**SFC-DS 3/21 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

