

**CXX LD 43G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CUBESERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: 110...230 V DC, Raccordement enfichable |
| Référence  | <a href="#">3053360000</a>                                                                                 |
| Type       | CXX LD 43G                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4099987023153                                                                                              |
| Qté.       | 20 pièce(s)                                                                                                |

**CXX LD 43G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 25,7 mm | Profondeur (pouces) | 1,012 inch |
| Hauteur    | 9,2 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,362 inch |
| Largeur    | 12,8 mm | Largeur (pouces)    | 0,504 inch |
| Poids net  | 2 g     |                     |            |

**Températures**

|                         |                |                               |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

**Côté commande**

|                   |                |                       |                     |
|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Tension nominale  | 110...230 V DC | Courant nominal DC    | 4 mA                |
| Indicateur d'état | LED verte      | Circuit de protection | Diode de roue libre |

**Caractéristiques générales**

|                                           |                                |         |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Couleur                                   | noir                           |         |  |
| Composant de classe d'inflammabilité UL94 | Composante .                   | Boîtier |  |
|                                           | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-2     |  |

**Caractéristiques de raccordement**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|------------------------------------------|-------------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## CXX LD 43G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Connection diagram

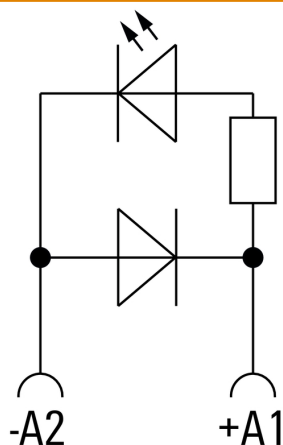

### Dimensional drawing

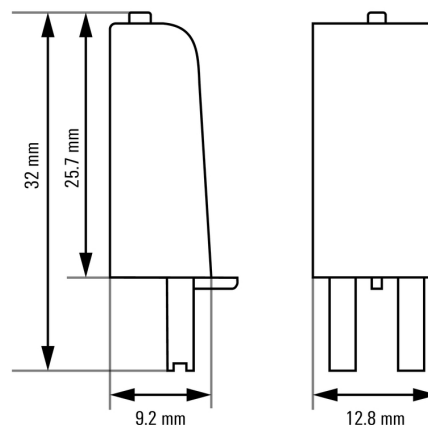

## CXX LD 43G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Miscellaneous

## Type code CUBESERIES LED / protective module versions

