

**CXX L 61G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CUBESERIES, Module LED, Tension nominale: 6...<br>24 V UC, Raccordement enfichable |
| Référence  | <a href="#">3053420000</a>                                                         |
| Type       | CXX L 61G                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099987023207                                                                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                                                                        |

**CXX L 61G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 25,7 mm | Profondeur (pouces) | 1,012 inch |
| Hauteur    | 9,2 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,362 inch |
| Largeur    | 12,8 mm | Largeur (pouces)    | 0,504 inch |
| Poids net  | 2 g     |                     |            |

**Températures**

|                         |                |                               |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

**Côté commande**

|                    |             |                    |           |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Tension nominale   | 6...24 V UC | Courant nominal AC | 6,4 mA    |
| Courant nominal DC | 6,4 mA      | Indicateur d'état  | LED verte |

**Caractéristiques générales**

|                                           |                                |         |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Couleur                                   | noir                           |         |  |
| Composant de classe d'inflammabilité UL94 | Composante .                   | Boîtier |  |
|                                           | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-2     |  |

**Caractéristiques de raccordement**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|------------------------------------------|-------------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## CXX L 61G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Connection diagram

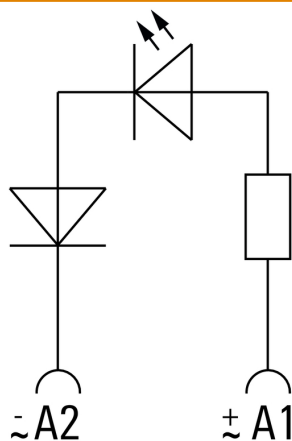

### Dimensional drawing

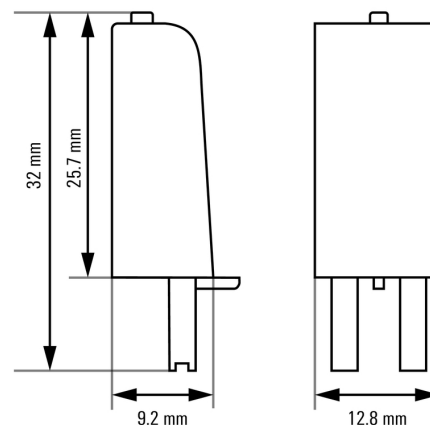

## CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

## Miscellaneous

## Type code CUBESERIES LED / protective module versions

