

**HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 20, Femelle, Section de raccordement du conducteur, max.: 0.2, découpé, Alliage de cuivre |
| Référence  | <a href="#">1682430000</a>                                                                                                                       |
| Type       | HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190859954                                                                                                                                    |
| Qté.       | 500 pièce(s)                                                                                                                                     |

## HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,252 g |
|-----------|---------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                             |                            |                                                  |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Contacts                                    | découpé                    | Diamètre du contact mâle Ø                       | 1 mm                 |
| Longueur de dénudage, raccordement nominal  | 2,5 mm                     | Matériau                                         | Alliage de cuivre    |
| Matériau des contacts                       | Alliage de cuivre          | Résistance de passage                            | ≤5 mΩ                |
| Section de raccordement de conducteur       | 0.08 - 0.2 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 28               |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 0,2 mm <sup>2</sup>        | Section de raccordement du conducteur, min.      | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Surface                                     | or                         | Type                                             | Femelle              |
| Type de raccordement                        | Raccordement à sertir      | Version insert                                   | CM 20                |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

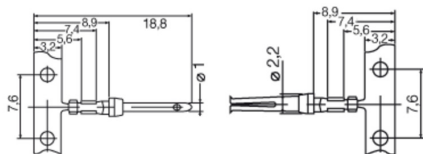
|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |

**HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm<sup>2</sup> AWG 28-24 2,5+0,5 mm0,20 - 0,52 mm<sup>2</sup> AWG 24-20 2,5+0,5 mm