

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

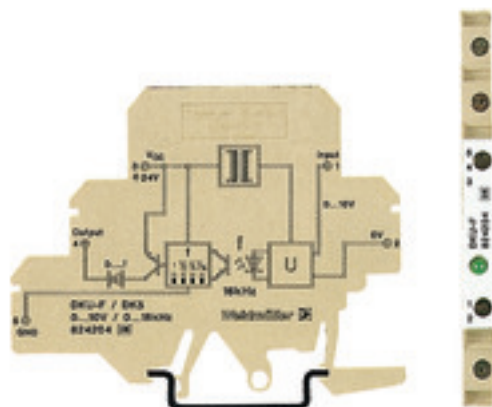

MCZ : la solution compacte

- Le convertisseur de signaux analogiques en format bloc de jonction le plus petit du marché
- Conversion de signaux analogiques sur un faible espace dans l'armoire électrique grâce au module fin de 6 mm de largeur
- Facile à câbler avec des connecteurs transversaux enfichables

Informations générales de commande

Version	Convertisseur DC/f, Entrée : 0-10 V, Sortie : Fréquence, 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Référence	8242040000
Type	DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN)	4008190401979
Qté.	10 pièce(s)

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	64 mm	Hauteur (pouces)	2,52 inch
Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0,472 inch
Longueur	76,8 mm	Longueur (pouces)	3,024 inch
Poids net	22,1 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...60 °C	Température de fonctionnement	0 °C...60 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 9.0	27-21-01-28
ECLASS 9.1	27-21-01-28	ECLASS 10.0	27-21-01-28
ECLASS 11.0	27-21-01-28	ECLASS 12.0	27-21-01-28
ECLASS 13.0	27-21-01-28	ECLASS 14.0	27-21-01-28
ECLASS 15.0	27-21-01-28		

Entrée

Nombre d'entrées	1	Résistance d'entrée entrée tension	100 kΩ
Tension d'entrée	0...10 V		

Sortie

Courant de sortie	20 mA	Fréquence de sortie	0...1 / 4 / 8 / 16 kHz
Niveau de sortie	PNP, Ub-0,7 V	Nombre de sorties	1

Caractéristiques générales

Altitude de service	≤ 2000 m	Coefficient de température	≤ 250 ppm/K
Consommation de courant	14 mA sans charge	Degré de protection	IP20
Isolation galvanique	Double isolateur	Précision	0,2 % v. FSR
Rail	TS 35, TS 32	Tension d'alimentation	24 V DC ± 10 %

Coordination de l'isolation

Isolation galvanique	Double isolateur	Tension d'isolation entrée et sortie / TS	4 kV _{eff}
Tension d'isolation	1 kV DC	Tension nominale (texte)	300 V

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	Sections de raccordement, raccordement nominal	4 mm ²
Plage de serrage, min.	0,5 mm ²	Plage de serrage, max.	4 mm ²

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e		

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)