

POS-4P M12 M20 150MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteur à encastrer, M12, Mâle, droit, Nombre de pôles: 4
Référence	8425930000
Type	POS-4P M12 M20 150MM
GTIN (EAN)	4032248119844
Qté.	1 pièce(s)

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	65 g
-----------	------

Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Codage A	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	LED	Non
Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé	Nombre de pôles	4
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C	Presse-étoupes	M 20
Surface du contact	doré	Tension nominale	250 V

Caractéristiques générales

Codage	Codage A	Couleur de la gaine	argent
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M12
Longueur du câble	0,15 m	Matériau	Cu Zn
Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé	Matériau de la gaine	CuZn, nickelé
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C
Presse-étoupes	M 20	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	Flying wires	Section du conducteur	1,5 mm ²
Surface du contact	doré	Tension nominale	250 V
Tenue au feu	V2		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins


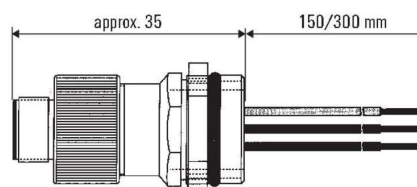


Schéma des pôles