SRC 2CO PCB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCL, Boîtier d'embase, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Courant permanent: 12 A, Connexion imprimée
Référence	8690850000
Type	SRC 2CO PCB
GTIN (EAN)	4032248361533
Qté.	100 pièce(s)

SRC 2CO PCB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0,354 inch
Largeur	12,7 mm	Largeur (pouces)	0,5 inch
Longueur	31 mm	Longueur (pouces)	1,22 inch
Poids net	3,34 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Classifications

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03
ECLASS 13.0	27-37-16-03	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

Données de mesure UL

Certificat Nº (cURus)	E223759

Côté charge

Tension de commutation nominale	250 V AC	Courant permanent	12 A
Tension de commutation AC, max.	300 V	Puissance de commutation AC (résistif), max.	3000 VA
Type de contact	2 Inverseur		

Caractéristiques générales

Couleur	noir

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie	2,5 KV_{eff} / 1 min.	Rigidité diélectrique des contacts voisins	2,5 KV_{eff} / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts ouverts	1 kV_{eff} / 1 min	Degré de protection	IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Normes	UL508	Certificat Nº (cURus)	E223759

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Connexion imprimée	Pas en mm (P)	5 mm

SRC 2CO PCB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments	
Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E223759

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format

SRC 2CO PCB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins
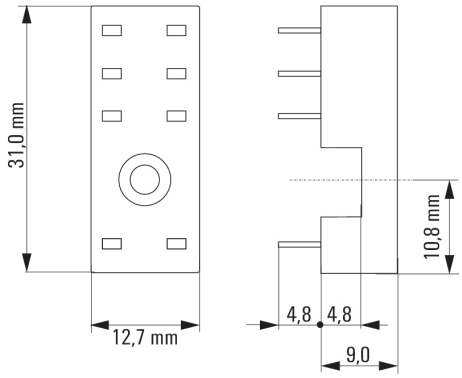
Dimensional drawing