

**RIM 4 6/24VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Figure similaire

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | RIDERSERIES RCL, Module LED, Varistance de protection, Tension nominale: 6...24 V UC, Raccordement enfichable |
| Référence  | <a href="#">8691040000</a>                                                                                    |
| Type       | RIM 4 6/24VUC                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248361724                                                                                                 |
| Qté.       | 10 pièce(s)                                                                                                   |

**RIM 4 6/24VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 34,5 mm | Profondeur (pouces) | 1,358 inch |
| Hauteur    | 9 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,354 inch |
| Largeur    | 12,5 mm | Largeur (pouces)    | 0,492 inch |
| Poids net  | 3,2 g   |                     |            |

**Températures**

|                         |                                                 |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...70 °C                                  | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Humidité                | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation |                               |                |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

**Données de mesure UL**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E223759 |
|-----------------------|---------|

**Côté commande**

|                       |             |                   |           |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Tension nominale      | 6...24 V UC | Indicateur d'état | LED rouge |
| Circuit de protection | Varistor    |                   |           |

**Caractéristiques générales**

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | noir |
|---------|------|

**Informations supplémentaires sur les agréments / standards**

|        |       |                       |         |
|--------|-------|-----------------------|---------|
| Normes | UL508 | Certificat N° (cURus) | E223759 |
|--------|-------|-----------------------|---------|

**Caractéristiques de raccordement**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|------------------------------------------|-------------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

## RIM 4 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID       | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Conforme                                                                                                                                                                    |
| UL File Number Search | Site Web UL                                                                                                                                                                 |
| Certificat N° (cURus) | E223759                                                                                                                                                                     |

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |


## RIM 4 6/24VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Schéma

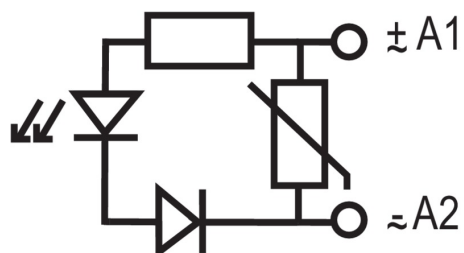

### Dimensional drawing

