


H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

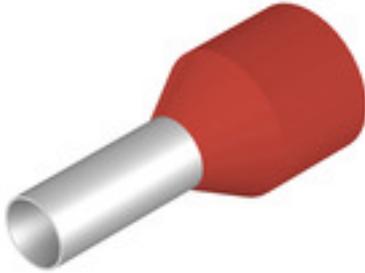

- Entrée de câble conique en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

pour conducteurs de 1,5 à 16 mm² (AWG 16-6)
cuivre étamé
tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, Rouge
Référence	9006830000
Type	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008 190332310
Qté.	100 pièce(s)
Emballage	Multisachet

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,64 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre couleur rouge	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmueller	Diamètre de la collerette (D2)	9,8 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	4,6 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	24 mm
Longueur de dénudage	17 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Section de raccordement du conducteur	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Certificate of Compliance
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

