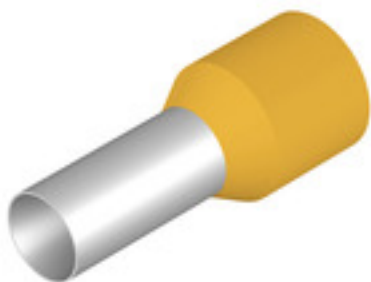


**H25,0/30D 16 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

| Version    | Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, jaune |
|------------|------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">9019280000</a>         |
| Type       | H25,0/30D 16 GE                    |
| GTIN (EAN) | 4008190038380                      |
| Qté.       | 50 pièce(s)                        |
| Emballage  | en vrac                            |

**H25,0/30D 16 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 1,188 g |
|-----------|---------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur<br>jaune | Version | Norme |
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|

**Embouts**

|                                                  |        |                                         |             |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Couleur                                          | DIN    | Diamètre de la collerette (D2)          | 11,2 mm     |
| Diamètre de la surface des contacts (D1)         | 7,3 mm | Désignation militaire                   | T 20A 028 A |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,4 mm | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,2 mm      |
| L1 en mm                                         | 30 mm  | Longueur de dénudage                    | 18 mm       |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 16 mm  | Section de raccordement du conducteur   | 25 mm²      |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 3  |                                         |             |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

Agréments



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID          | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_321643/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_321643/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319221/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319221/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319229/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319229/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                     | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UL File Number Search    | Site Web UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N° de certificat (cULus) | E499744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### H25,0/30D 16 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de  
conformité

[Certificate of Compliance](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[Technical information - EN](#)

[Technical information - DE](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

### H25,0/30D 16 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

