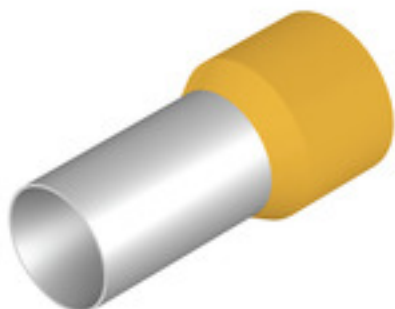


**H150,0/54 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

| Version    | Embout, Norme, 38 mm, 32 mm, jaune |
|------------|------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">9028230000</a>         |
| Type       | H150,0/54 GE                       |
| GTIN (EAN) | 4008190891602                      |
| Qté.       | 25 pièce(s)                        |
| Emballage  | en vrac                            |

**H150,0/54 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 10,8 g |
|-----------|--------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur<br>jaune | Version | Norme |
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|

**Embouts**

|                                          |             |                                                     |             |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Couleur                                  | Weidmueller | Diamètre de la collerette (D2)                      | 23,5 mm     |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 18,5 mm     | Épaisseur de la collerette plastique (S2)           | 0,75 mm     |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,5 mm      | L1 en mm                                            | 54 mm       |
| Longueur de dénudage                     | 38 mm       | Longueur de la surface des contacts (L2)            | 32 mm       |
| Section de raccordement du conducteur    | 150 mm²     | Section de raccordement du conducteur,<br>AWG, max. | AWG 300 MCM |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744     |

**Téléchargements**

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Brochures                 |                                                                                          |

### H150,0/54 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

