


**H2,5/12DS BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

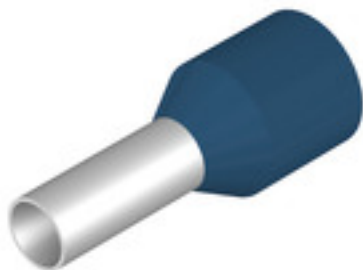

- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

**Informations générales de commande**

| Version    | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, bleu |
|------------|---------------------------------|
| Référence  | <a href="#">9028490000</a>      |
| Type       | H2,5/12DS BL                    |
| GTIN (EAN) | 4032248049028                   |
| Qté.       | 500 pièce(s)                    |
| Emballage  | en vrac                         |

## H2,5/12DS BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,128 g |
|-----------|---------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, taille spéciale, couleur bleue | Version | Norme |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|

## Embouts

|                                          |                     |                                                  |         |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Couleur                                  | Weidmueller         | Diamètre de la collerette (D2)                   | 4,2 mm  |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 2,2 mm              | Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,25 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,15 mm             | L1 en mm                                         | 12 mm   |
| Longueur de dénudage                     | 8 mm                | Longueur de la surface des contacts (L2)         | 6 mm    |
| Section de raccordement du conducteur    | 2,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14  |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

Agréments



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID          | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319221/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319221/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319229/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319229/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                     | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UL File Number Search    | Site Web UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N° de certificat (cULus) | E499744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Téléchargements

|                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Certificate of Compliance</a>                                                |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Brochures                                  |                                                                                          |

## H2,5/12DS BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

