

**SSS RELAIS 60V/24V 2ADC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Relais individuels pour TERMSERIES

- Relais statiques
- Versions de sortie différentes

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 52 V DC...60 V DC...72 V DC , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement enfichable |
| Référence  | <a href="#">4061200000</a>                                                                                                                                                 |
| Type       | SSS RELAIS 60V/24V 2ADC                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248415090                                                                                                                                                              |
| Qté.       | 20 pièce(s)                                                                                                                                                                |

## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0,591 inch |
| Hauteur    | 28 mm | Hauteur (pouces)    | 1,102 inch |
| Largeur    | 5 mm  | Largeur (pouces)    | 0,197 inch |
| Poids net  | 20 g  |                     |            |

## Températures

|                         |                                                 |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...70 °C                                  | Température de fonctionnement | -20 °C...60 °C |
| Humidité                | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation |                               |                |

## Probabilité d'échec

|      |         |
|------|---------|
| MTTF | 1 116 a |
|------|---------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001504    | ETIM 7.0    | EC001504    |
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ETIM 10.0   | EC001504    | ECLASS 9.0  | 27-37-16-04 |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-04 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |             |             |

## Côté commande

|                    |                             |                             |                 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Tension nominale   | 52 V DC...60 V DC...72 V DC | Courant nominal de commande | 3 mA DC (±15 %) |
| Puissance nominale | 180 mW                      | Indicateur d'état           | Non             |

## Côté charge

|                                          |                     |                                    |                      |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Tension de commutation nominale          | 3...33 V DC         | Courant permanent                  | 2 A                  |
| Courant de commutation nominal           | 2 A DC              | Courant à la mise sous tension     | 15 A / 10 ms         |
| Retard à la mise s. tension              | <55 µs              | Retard à la coupure                | <600 µs              |
| Chute de tension à charge max.           | ≤ 120 mV            | Courant de fuite                   | <10 µA               |
| Courant de commutation min.              | 5 mA                | Protégé contre les courts-circuits | Non                  |
| Interrupteur de protection côté terminal | Diode de roue libre | Type de contact                    | 1 Contacts (MOS-FET) |

## Caractéristiques générales

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | noir |
|---------|------|

## Coordination de l'isolation

|                                                      |          |                                                 |                       |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge | ≥ 5,5 mm | Rigidité de tension côté commande - côté charge | 2,5 kV <sub>eff</sub> |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|

## Caractéristiques de raccordement

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|------------------------------------------|-------------------------|

**SSS RELAIS 60V/24V 2ADC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Conformité environnementale du produit**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme              |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt% |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |                                          |


## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Schéma

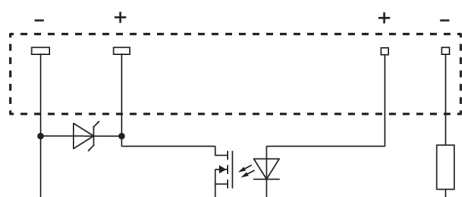

View of pins from below

### Dimensional drawing

