

**AP 45/RE DI GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Version	Plaque d'extrémité, RS 45 gris gravier, Montage direct de la plaque d'extrémité à droite, Largeur: 18.5 mm
Référence	<a href="#">814086000</a>
Type	AP 45/RE DI GR
GTIN (EAN)	4008190169305
Qté.	20 pièce(s)

## AP 45/RE DI GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Hauteur	22,8 mm	Hauteur (pouces)	0,898 inch
Largeur	18,5 mm	Largeur (pouces)	0,728 inch
Poids net	0,003 g		

### Classifications

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

### Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI
Matériau	PA 66, Plastique	Matériau isolant	PA 66
Surface	non traité		

### Caractéristiques générales

Couleur	gris gravier	Degré de protection	IP00
Possibilité d'enrobage	Non	Rail	TS 32, TS 35
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### Note importante

Informations sur le produit Le composant ne sera bientôt plus disponible. Veuillez ne pas réaliser d'autres conceptions. Les séries de profil RS 70 et RS 100 peuvent être utilisées comme alternative.

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements


Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

AP 45/RE DI GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

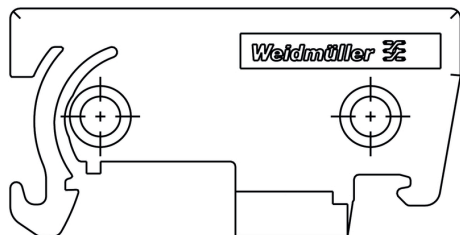

DIRECT MOUNTING

