

RIM 3 24/60VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | RIDERSERIES RCL, Module LED, Tension nominale: 24...60 V UC, Raccordement enfichable |
| Référence | 8691020000 |
| Type | RIM 3 24/60VUC |
| GTIN (EAN) | 4032248361700 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

RIM 3 24/60VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 34,5 mm | Profondeur (pouces) | 1,358 inch |
| Hauteur | 9 mm | Hauteur (pouces) | 0,354 inch |
| Largeur | 12,5 mm | Largeur (pouces) | 0,492 inch |
| Poids net | 2.702 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...70 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Humidité | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002586 | ETIM 7.0 | EC002586 |
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 9.1 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

Données de mesure UL

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E223759 |
|-----------------------|---------|

Côté commande

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Tension nominale | 24...60 V UC | Indicateur d'état | LED rouge |
|------------------|--------------|-------------------|-----------|

Caractéristiques générales

| | |
|---------|------|
| Couleur | noir |
|---------|------|

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

| | | | |
|--------|-------|-----------------------|---------|
| Normes | UL508 | Certificat N° (cURus) | E223759 |
|--------|-------|-----------------------|---------|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|--|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|--|-------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Fiche de données**RIM 3 24/60VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



| | |
|-----------------------|---|
| Agréments MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E223759 |

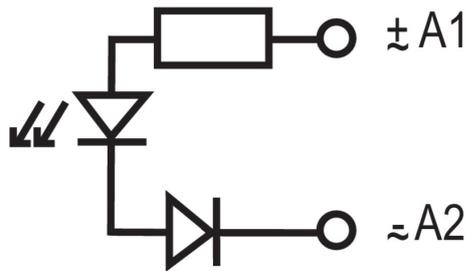
Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données**RIM 3 24/60VUC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Schéma****Dimensional drawing**