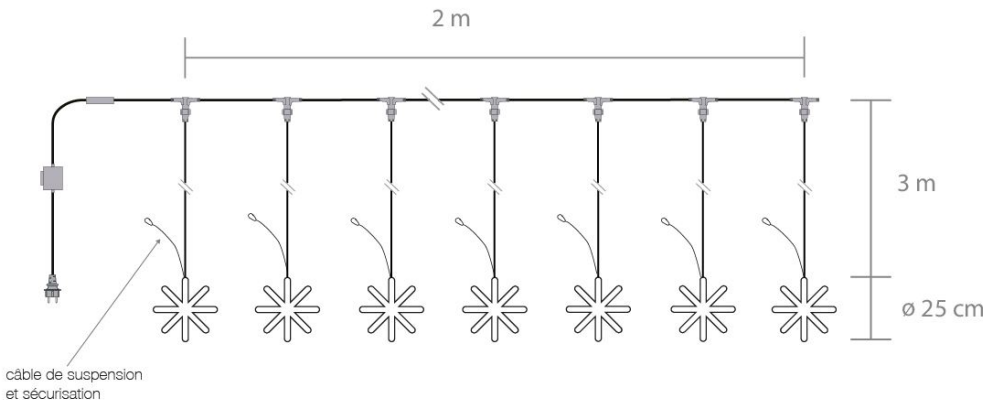


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL900E	Eclats scintillants x-led®-2x3m-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 15.6 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 3.00	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 18	
		Alimentation Transformateur 230V/24V inclus	
		Poids (kg) 3.1	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 55	
		Raccord maximum	
		Puissance max	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
Type câble PVC			
Couleur câble Vert			
Nombre pts lum. / Lumens 250 / 810 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 13.89			
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		      	