

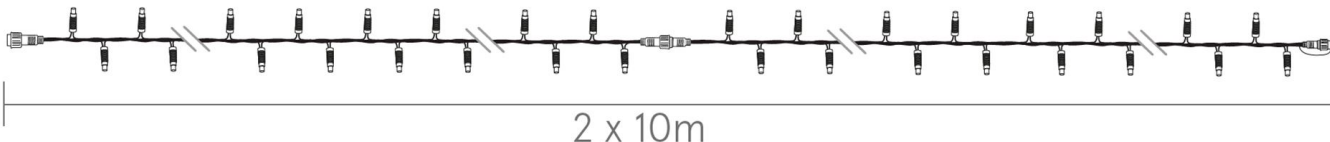




REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL590+	SPARK LIGHT®led+ -230V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		<b>Bilan carbone</b> 10.7 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.  *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>	
		<b>Dimensions (m)</b> L: 20.00	
		<b>Tension (V)</b> 230V d.c	
		<b>Puissance (W)</b> 10	
		<b>Alimentation</b> Standard	
		<b>Poids (kg)</b> 2.1	
		<b>Classe électrique</b> 2	
		<b>Indice étanchéité IP</b> 66/69	
		<b>Raccord maximum</b> 5	
		<b>Puissance max</b> 5x15W	
		<b>Couleur LED dominante</b>  Blanc pur	
		<b>Couleur flash</b>	
		<b>Nombre de flash</b> -	
<b>Type câble</b>			
<b>Couleur câble</b>			
<b>Nombre pts lum. / Lumens</b> 160 / 518.4 lumens			
<b>Ratio nombre pts lum. / puissance</b> 16			
 <div>04 90 74 20 95   clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com</div>		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1  INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
		