
REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL390BF+	STALACTIT LIGHT® led+ et Flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

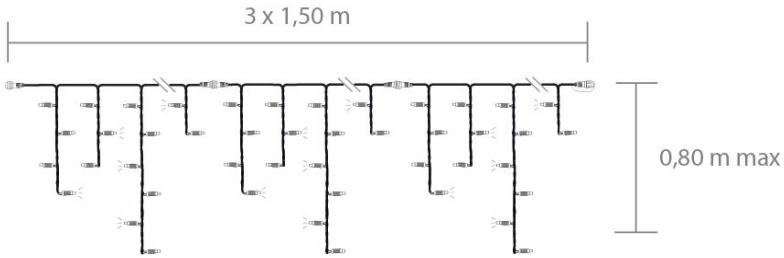

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	9.7 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 4.50 h: 0.80
Tension (V)	230V d.c
Puissance (W)	13
Alimentation	Octoplus 230V non fourni
Poids (kg)	1.9
Classe électrique	2
Indice étanchéité IP	66/69
Raccord maximum	20
Puissance max	20x13W
Couleur LED dominante	Blanc pur
Couleur flash	Blanc pur
Nombre de flash	60
Type câble	Caoutchouc
Couleur câble	Blanc
Nombre pts lum. / Lumens	180 / 583.2 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	13.85

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1