
REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL502W-FX	SPARK LIGHT® led + Flash-24V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

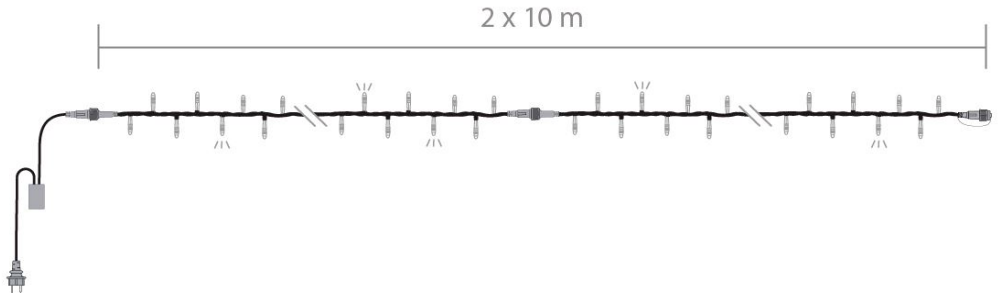

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	7.2 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 20.00
Tension (V)	24V d.c
Puissance (W)	5
Alimentation	Transformateur 230V/24V inclus
Poids (kg)	1.4
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	66
Raccord maximum	5
Puissance max	5x5W
Couleur LED dominante	Blanc chaud
Couleur flash	Blanc pur
Nombre de flash	28
Type câble	PVC
Couleur câble	Vert
Nombre pts lum. / Lumens	196 / 635 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	39.2

blachere illumination

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1