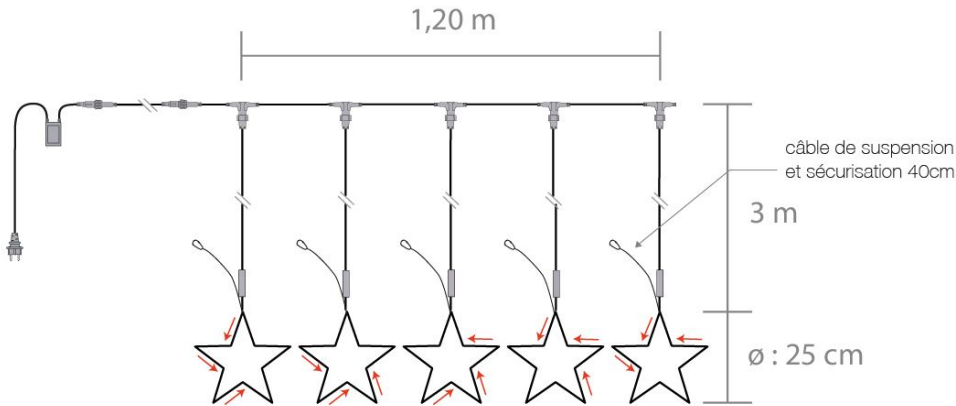


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FXL920S	Suspension x-led serpentins - 24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 12.8 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 1.20 h: 3.00	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 25	
		Alimentation Transformateur 230V/24V inclus	
		Poids (kg) 2.5	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 55	
		Raccord maximum	
		Puissance max	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
		Type câble PVC	
		Couleur câble Noir	
		Nombre pts lum. / Lumens 270 / 874.8 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 10.8	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
		      	